



PLUGPVMCSH6

Descrizione: plenum di distribuzione multidirezionale realizzato in lamiera zinca-
ta con isolamento fonoassorbente interno.

Description: multidirectional distribution plenum made of galvanized sheet with in-
ternal acoustic insulation.



PLUGPVMCSH6

6 attacchi diametro 75/90 completo
di serranda di taratura con comando
esterno a leva (PLUG)
6 spigots diameter 75/90 complete
of calibration damper with external
lever control (PLUG)



+ 2 tappi di chiusura
+ 2 sealing caps



TVMSOPVMCSH6

6 attacchi TVMGX
per tubo ovale 102x50mm
6 spigots TVMGX
for hoval hose 102x50mm




+ 2 tappi di chiusura
+ 2 sealing caps




DISEGNI | DRAWINGS

PLUGPVMCSH6

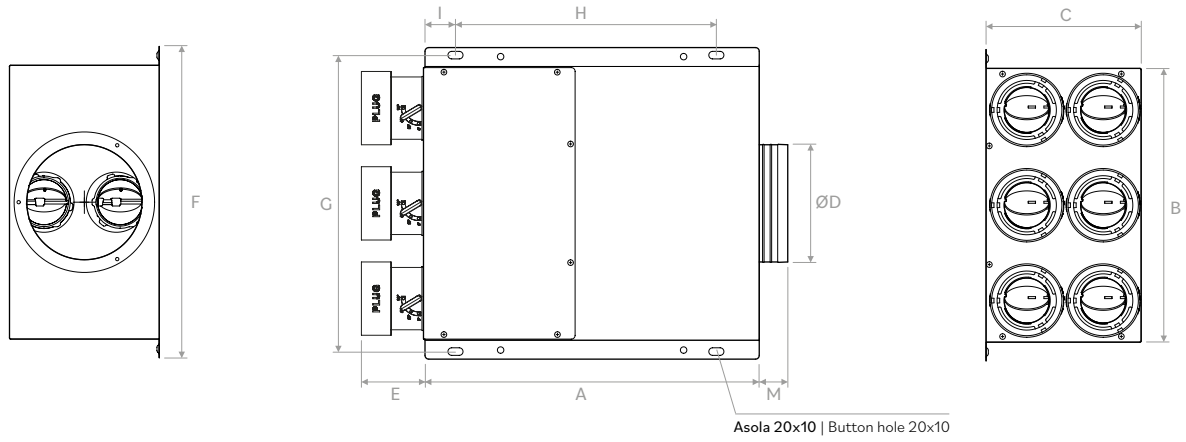

	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	362	202	156	83,5	412	392	345	40	38

TVMSOPVMCSH6

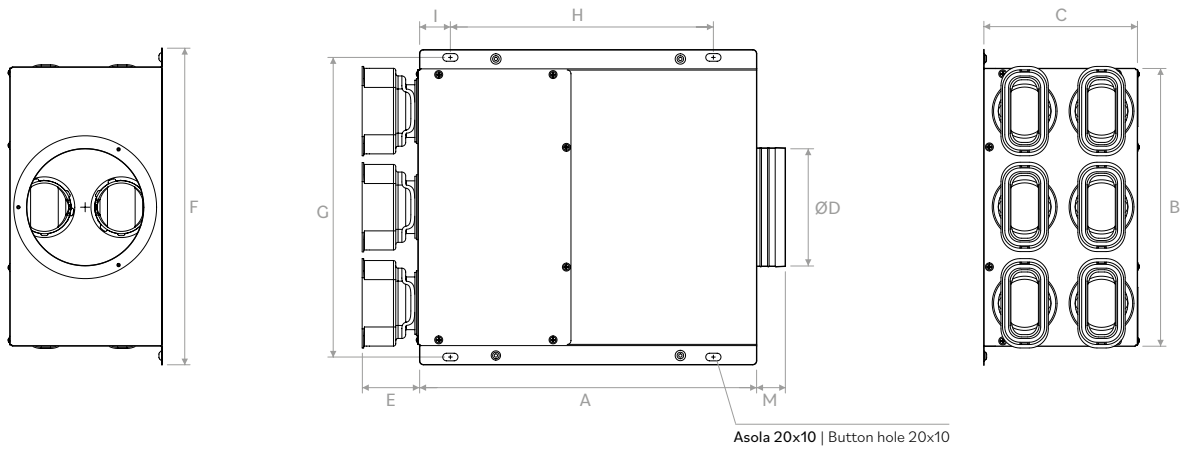


	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
mm	442	362	202	156	75	412	392	345	40	38


PLUGPVMCSH6

PERDITE DI CARICO | PRESSURE DROP


PLUGPVMCSH6 ATTACCHI LATERALI | SIDE SPIGOTS

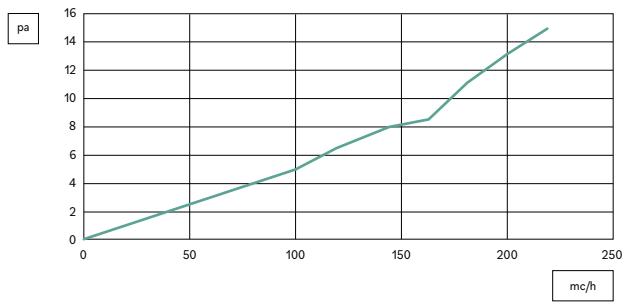


PLUGPVMCSH6 ATTACCHI POSTERIORI | REAR SPIGOTS

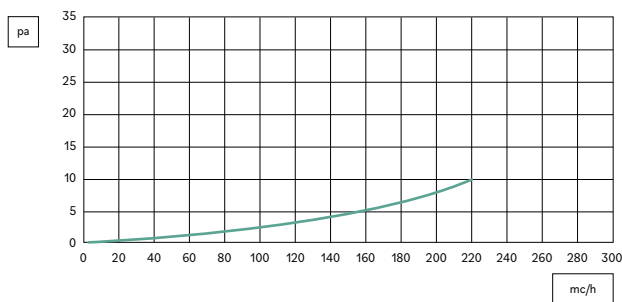

APPLICAZIONI | APPLICATIONS

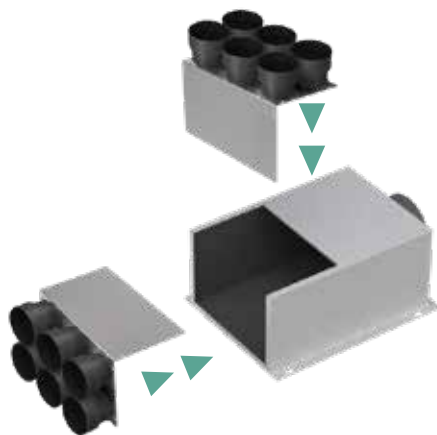

Possibilità di variare posizione immissione aria (frontale / superiore) in cantiere.
Valido sia per PLUGPVMCSH6 che per TVMSOPVMCSH6.
Possibility of changing air supply position (front / upper) on site.
Valid for both PLUGPVMCSH6 and TVMSOPVMCSH6.

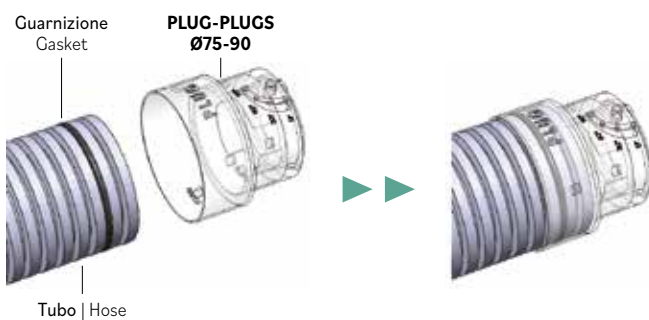

PREZZI | PRICES

Modello Model	€
PLUGPVMCSH6	-
TVMSOPVMCSH6	-
PLUGPVMCSH6I* Dimensioni Sizes pag. 215	-
TVMSOPVMCSH6I*	-

* Versione completa con ionizzatore IONIC | Version complete with IONIC ionizer

