

# SSAC



**CARATTERISTICHE:**  
Serranda di sovrappressione da canale in alluminio passo 100 mm.

**COSTRUZIONE:**  
Telaio in alluminio estruso.  
Alette in alluminio estruso.

**FISSAGGIO:**  
Mediante bulloni agli angoli delle flange.

**CHARACTERISTICS:**  
Aluminium duct overpressure dampers 100 mm pitch.

**CONSTRUCTION:**  
Extruded aluminium frame.  
Extruded aluminium blades.



**FIXING:**  
By bolts on flanges corners.

## PREZZI - PRICES

↑	BASE B mm							
	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600
Hmm	€	€	€	€	€	€	€	€
210								
310								
410								
510								
610								
810								
1010								

Serrande comprese di divisorio - Dampers including the dividing

## DISEGNI - DRAWINGS

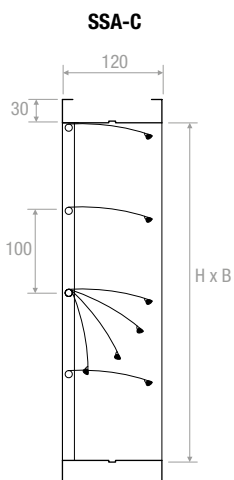


Battute di serie come da foto  
Guarnizione continua antirumore prezzo + 15 %  
Series swabs as picture  
Aphonic continuous seal price + 15%

## TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A <sub>v</sub> [m <sup>2</sup> ]	v [m/s]		Q [m <sup>3</sup> /h]		Dp [Pa]		L <sub>WA</sub> [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SSAC 400x210	0,0840	5,1	8,1	1550	2450	40	120	42	47
SSAC 600x210	0,1260	4,9	7,7	2220	3490	40	120	42	47
SSAC 800x210	0,1680	4,7	7,4	2850	4500	40	120	42	48
SSAC 1000x210	0,2100	4,6	7,2	3470	5470	40	120	43	48
SSAC 1200x210	0,2520	4,5	7,1	4070	6410	40	120	43	48
SSAC 1400x210	0,2940	4,4	6,9	4660	7340	40	120	43	48
SSAC 400x410	0,1640	4,7	7,5	2790	4400	40	120	42	48
SSAC 600x410 - 400x610	0,2460	4,5	7,1	3990	6280	40	120	43	48
SSAC 800x410 - 400x810	0,3280	4,3	6,8	5130	8080	40	120	43	48
SSAC 1000x410 - 400x1010	0,4100	4,2	6,7	6240	9830	40	120	43	49
SSAC 1200x410	0,4920	4,1	6,5	7320	11530	40	120	44	49
SSAC 1400x410	0,5740	4,1	6,4	8370	13200	40	120	44	49
SSAC 1600x410	0,6560	4,0	6,3	9410	14840	40	120	44	49
SSAC 600x610	0,3660	4,3	6,8	5650	8900	40	120	43	49
SSAC 800x610 - 600x810	0,4880	4,1	6,5	7260	11450	40	120	44	49
SSAC 1000x610 - 600x1010	0,6100	4,0	6,3	8830	13920	40	120	44	49
SSAC 1200x610	0,7320	3,9	6,2	10360	16330	40	120	44	49
SSAC 1400x610	0,8540	3,9	6,1	11860	18690	40	120	44	50
SSAC 1600x610	0,9760	3,8	6,0	13340	21020	40	120	44	50
SSAC 800x810	0,6480	4,0	6,3	9310	14680	40	120	44	49
SSAC 1000x810 - 800x1010	0,8100	3,9	6,1	11330	17850	40	120	44	50
SSAC 1200x810	0,9720	3,8	6,0	13290	20940	40	120	44	50
SSAC 1400x810	1,1340	3,7	5,9	15210	23970	40	120	45	50
SSAC 1600x810	1,2960	3,7	5,8	17100	26940	40	120	45	50
SSAC 1000x1010	1,0100	3,8	6,0	13740	21660	40	120	45	50
SSAC 1200x1010	1,2120	3,7	5,8	16120	25410	40	120	45	50
SSAC 1400x1010	1,4140	3,6	5,7	18450	29080	40	120	45	50
SSAC 1600x1010	1,6160	3,6	5,6	20750	32690	40	120	45	50

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

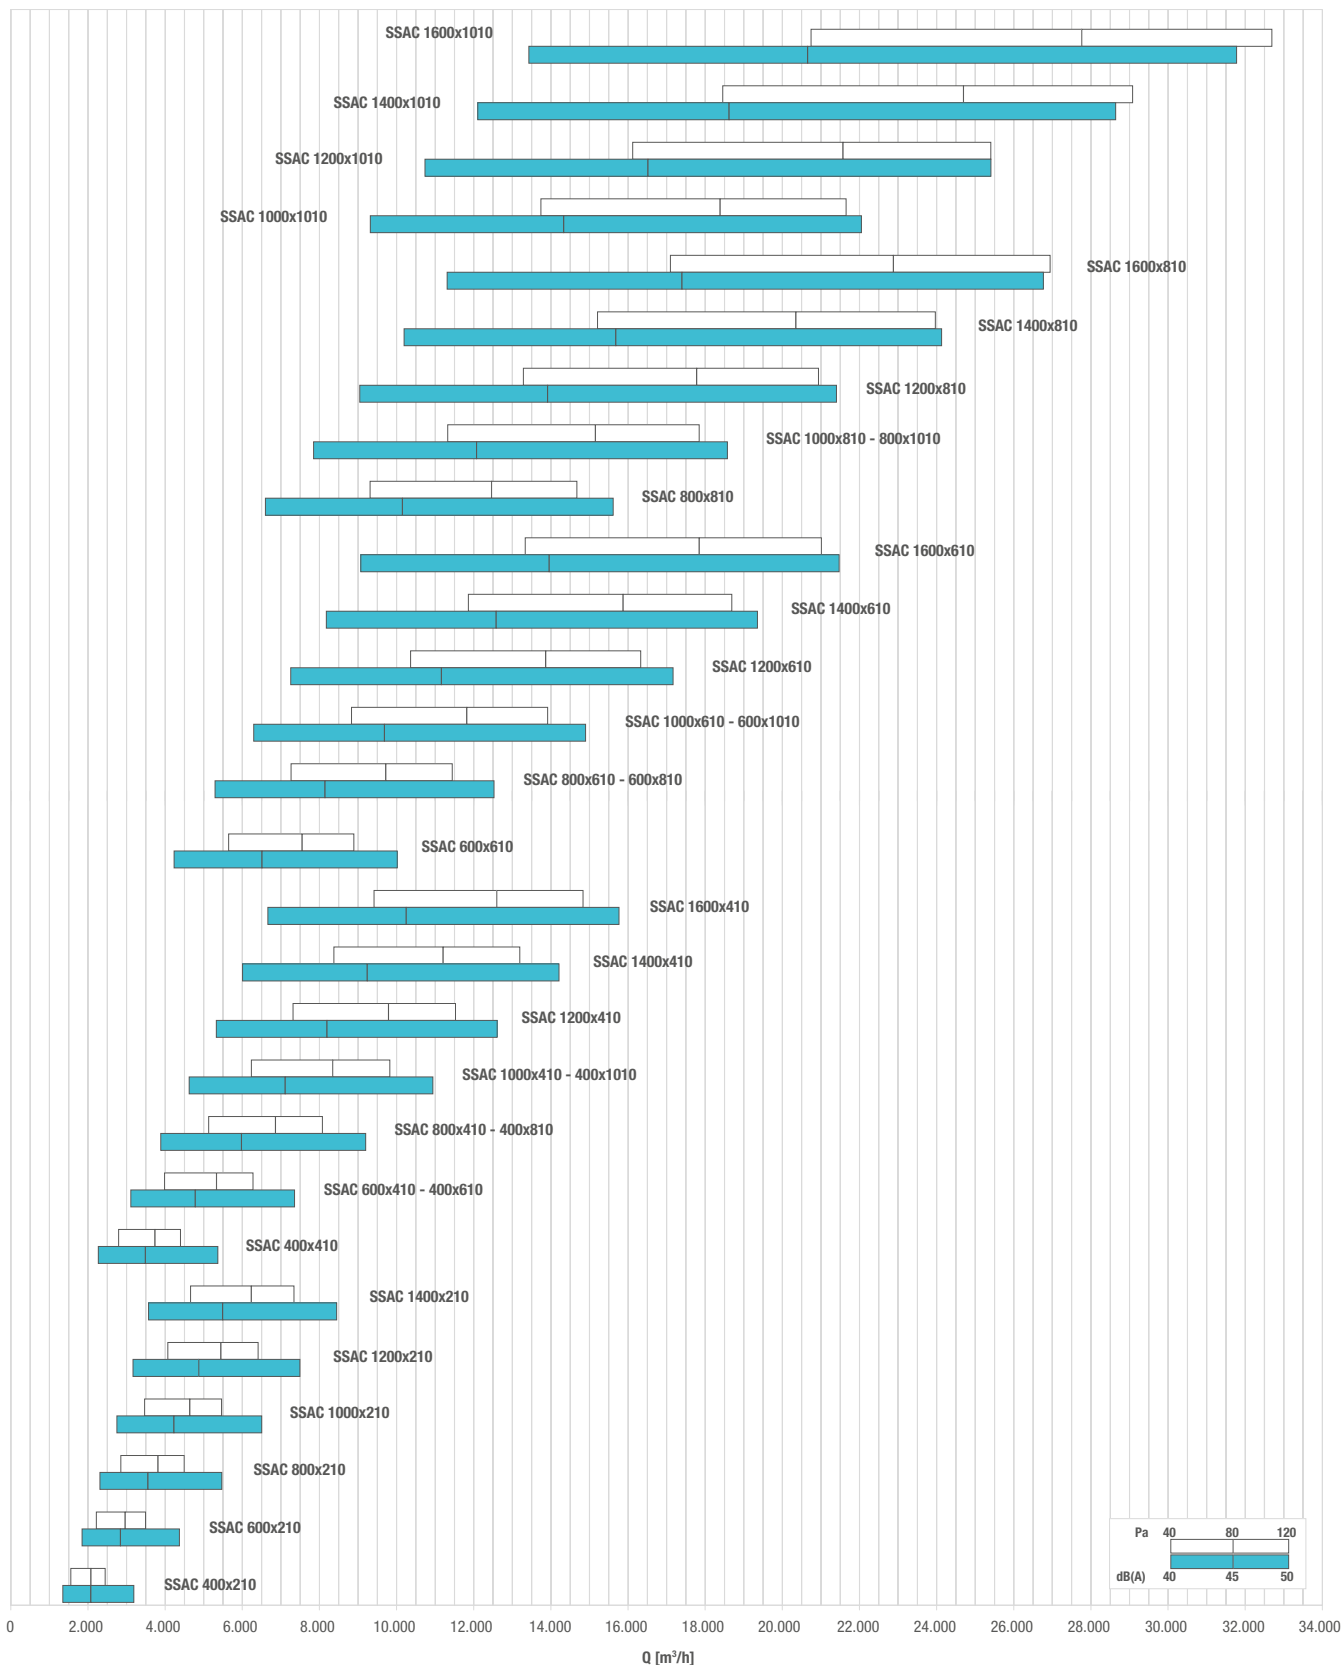

REG