


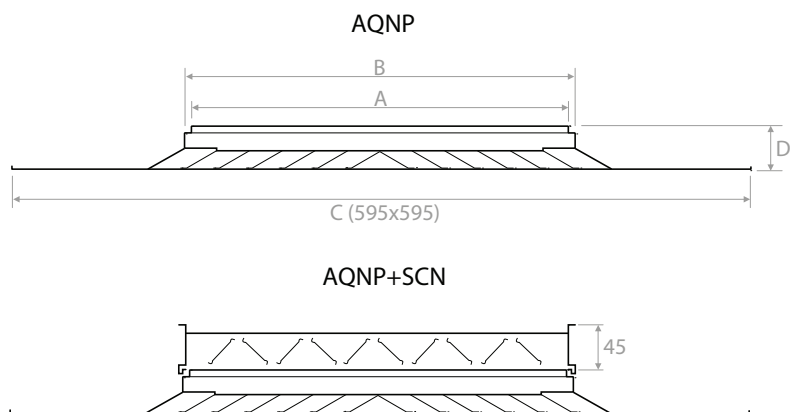

Opis

Večsmerni difuzor na plošči 595 x 595 mm.
Odstranljivi osrednji del.
Vgradnja v strop za dovod ali odvod zraka.
Višina namestitve: 2,8 – 3,1 m.

Material

Aluminij prevlečen z belo barvo RAL 9016.

Pritrditev

Z vijaki na okvirju difuzorja.

Dodatki

Povezovalna komora iz pocinkane pločevine.
– z ali brez izolacije,
– z ali brez izravnalne plošče.
Nastavljiva loputa iz pocinkane pločevine z lamelami z nasprotnim premikom.


Dimenzije

BxH mm	A mm	B mm	C mm	D mm
150x150	131	144	595	45
225x225	207	220	595	45
300x300	278	294	595	45
375x375	355	369	595	45

Dodatki

Priključna komora KK-V in KK-H	
BxH mm	Ø D
150x150	122
225x225	147
300x300	197
375x375	197

Diagram za hitro izbiro

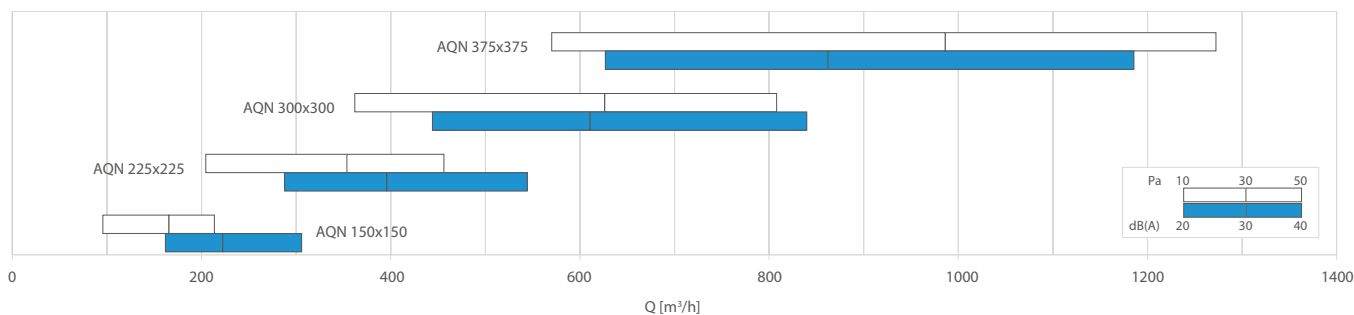


Izbirna tabela


BxH mm	A_k [m²]	Število smeri	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
AQNP 150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
AQNP 225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
AQNP 300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
AQNP 375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50

Izvedbe priključnih komor


KK-V




KK-H



KK-V-I



KK-H-I



Priključne komore brez izolacije

Izolirane priključne komore

Izvedbe namestitev


Namestitev v kvadratno cev:

Difuzor vstavite v dovodno cev in ga pritrdite z vijaki.



Povezava gibljive cevi preko priključne komore:

Difuzor vstavite v priključno komoro in ga pritrdite z vijaki.

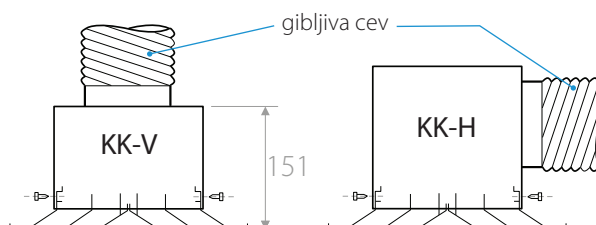

Uporaba kalibracijske lopute:

Na vse izvedbe difuzorjev AQ je mogoče namestiti tudi loputo z lamelami. Loputo se pritrdi s sponami.

