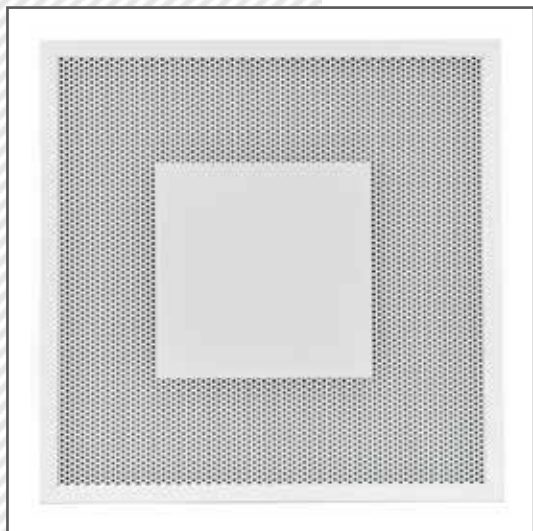


**Opis**

Kvadratni difuzor s perforiranim sprednjim delom z možnostjo vstavitve filtra.
Vgradnja v spuščeni strop za odvod zraka.
Zunanje mere: 595 x 595 mm.
Višina montaže: 2,5 - 4,0 m.

Material

Perforirana pločevina prevlečena z belo barvo RAL 9010.
Okvir iz aluminija.

Pritrditev

S sponami ali z vijaki (po naročilu).

Dodatki

Povezovalna komora iz pocinkane pločevine z ali brez izolacije.

BQC-M z deflektorji

NR	Q zračni tok	P padec tlaka	V hitrost zraka
20	430	7	1,2
30	660	17	1,8
40	1000	38	2,8

Višina montaže: 2,5 - 3,5 m.


BQC-R brez deflektorjev

NR	Q zračni tok	P padec tlaka	V hitrost zraka
20	1250	7	1,5
30	1800	16	2,4
40	2600	35	3,8


Višina montaže: 2,5 - 3,5 m.

Načrti in dimenzije:


BQC

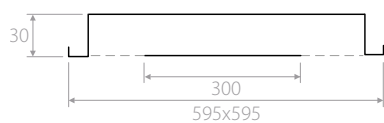


KK-V




KK-H



KK-V-I*




KK-H-I*



* Priključna komora za zunanjo izolacijo 6 mm.

Diagram za hitro izbiro

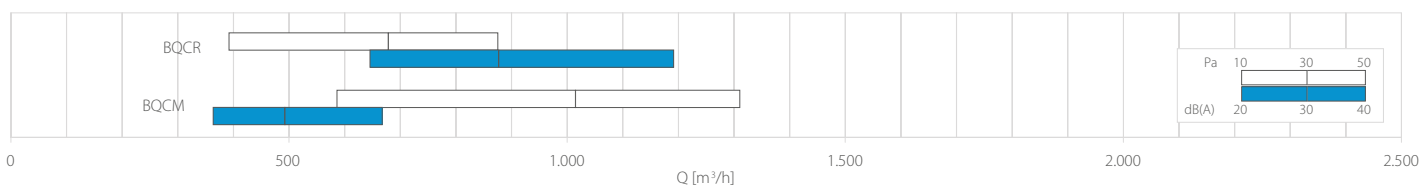

Izbirna tabela

Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) -Y _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQCM	0,1044	590	1310	36	62	1,8	4,0	10	50
BQCR	0,1044	390	880	< 20	30	-	-	10	50