


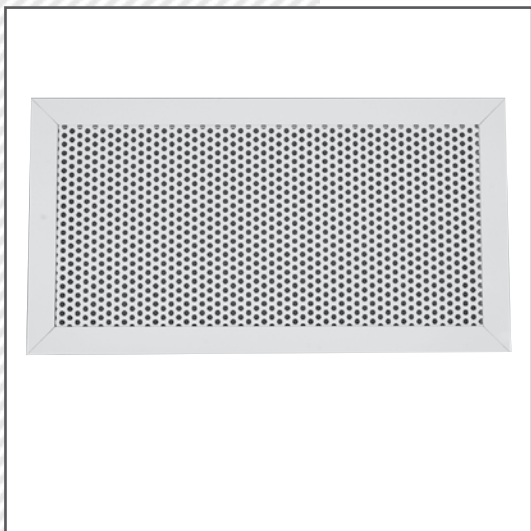

Opis Perforirana rešetka za odvod zraka.
Odstranljivi filter.
Vgradnja v steno za odvod zraka.

Material Okvir iz aluminija bele barve RAL 9010.
Plošča iz pocinkane pločevine bele barve RAL 9010.

Pritrditev Pritrditev s sponami ali z vijaki (po naročilu).

Dodatki Povezovalna komora iz pocinkane pločevine z ali brez izolacije.
Nastavljiva loputa iz pocinkane pločevine z lamelami z nasprotnim premikom.
Montažni okvir iz pocinkane pločevine.

Načrti


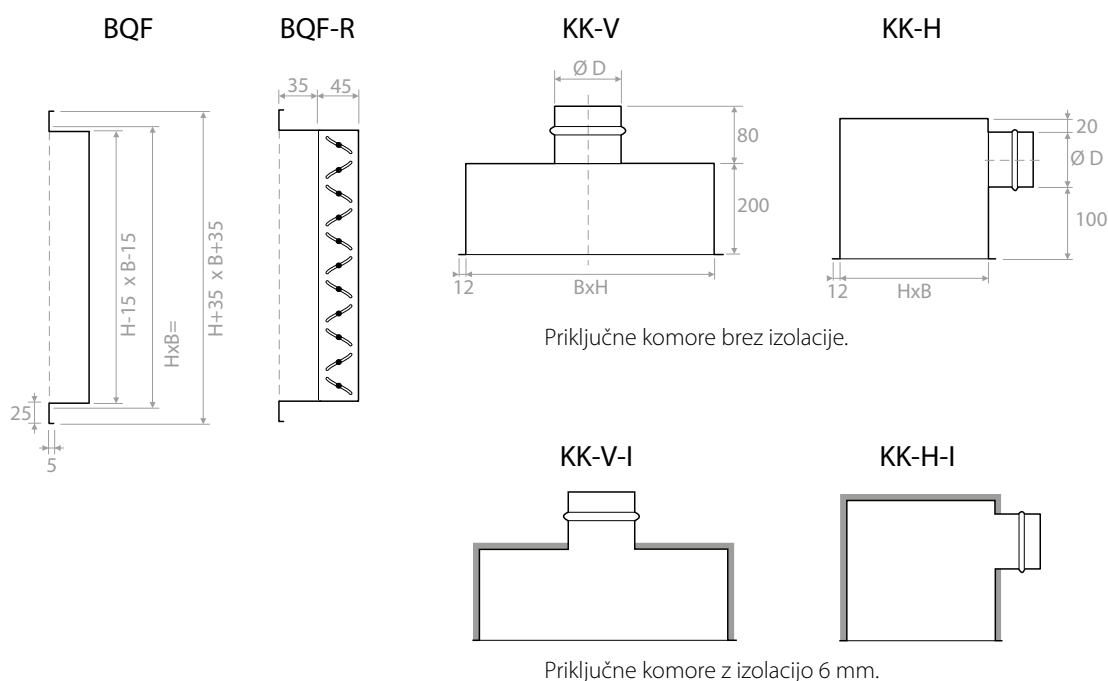


Diagram za hitro izbiro

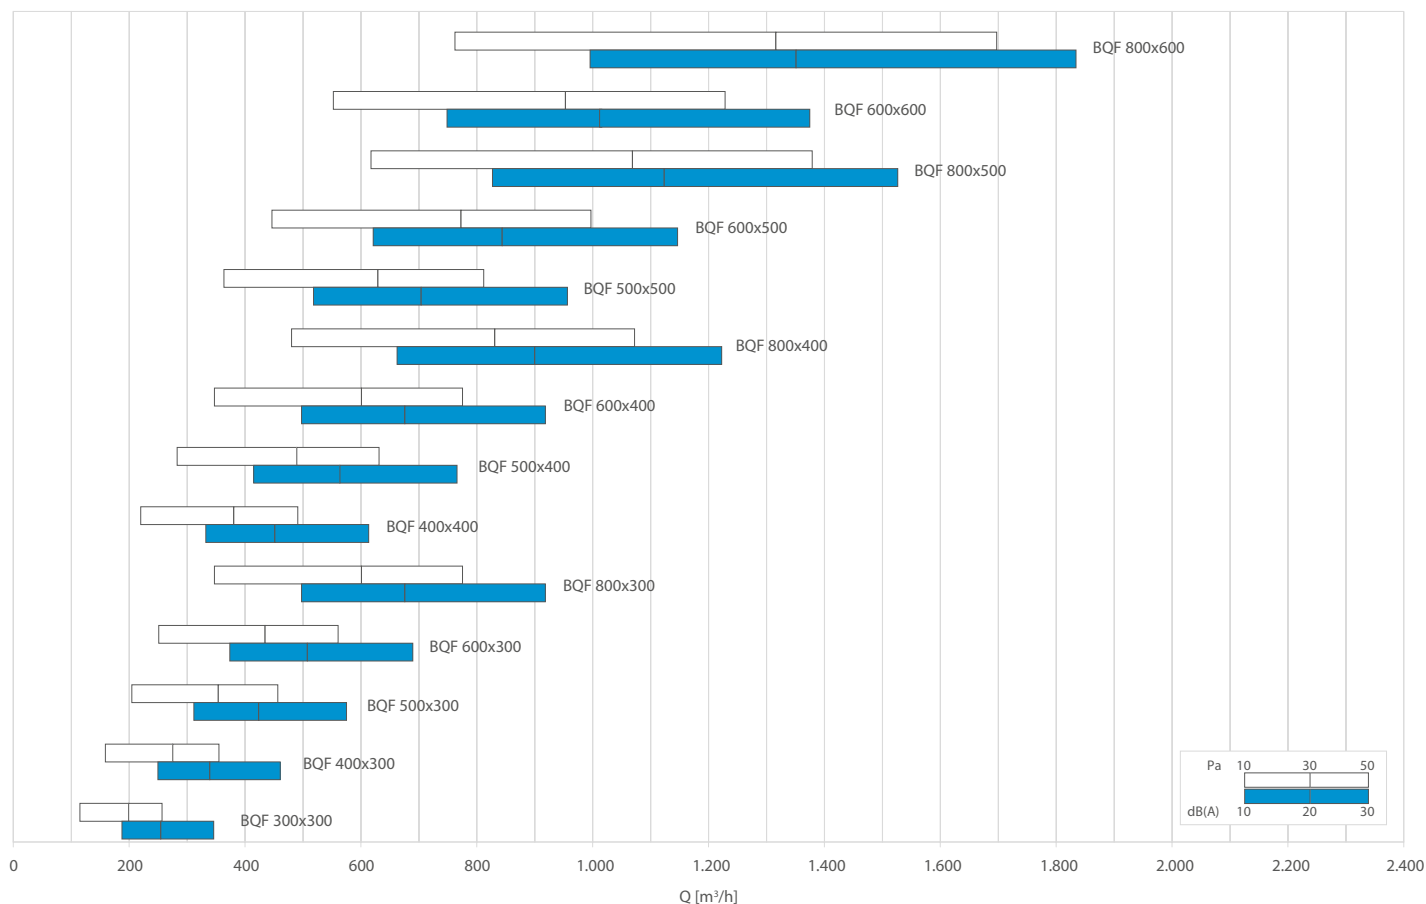

Izbirna tabela

Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		D_p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
BQF 300x300	0,0305	120	260	-	21	10	50
BQF 400x300	0,0422	160	360	-	22	10	50
BQF 500x300	0,0543	200	460	-	23	10	50
BQF 600x300	0,0668	250	560	-	23	10	50
BQF 800x300	0,0924	350	780	-	25	10	50
BQF 1000x300	0,1190	450	1000	-	26	10	50
BQF 400x400	0,0584	220	490	-	23	10	50
BQF 500x400	0,0752	280	630	-	24	10	50
BQF 600x400	0,0924	350	780	-	25	10	50
BQF 800x400	0,1280	480	1070	-	26	10	50
BQF 1000x400	0,1647	620	1380	-	27	10	50
BQF 500x500	0,0968	360	810	-	25	10	50
BQF 600x500	0,1190	450	1000	-	26	10	50
BQF 800x500	0,1647	620	1380	-	27	10	50
BQF 1000x500	0,2120	790	1770	-	28	10	50
BQF 600x600	0,1462	550	1220	-	26	10	50
BQF 800x600	0,2025	760	1690	-	27	10	50
BQF 1000x600	0,2606	980	2180	-	28	10	50