
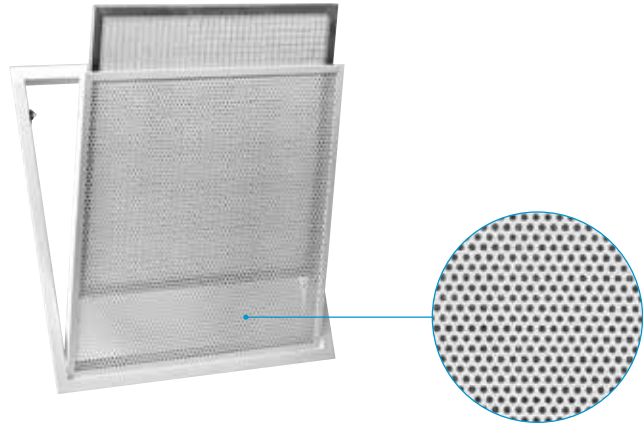


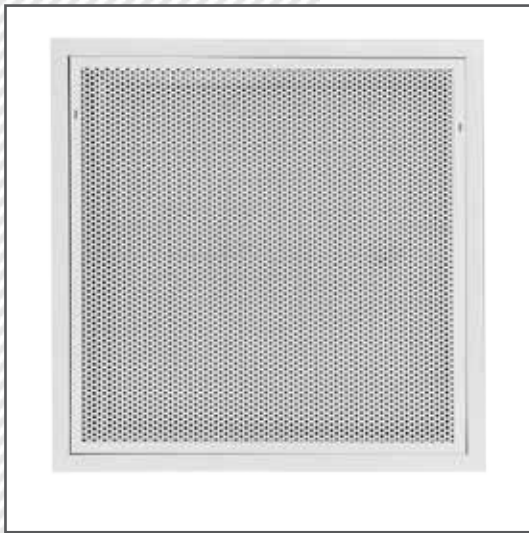







Opis Kvadratni difuzor s perforiranim sprednjim delom z možnostjo vstavitve filtra.
Vgradnja v spuščeni strop za odvod zraka.
Višina montaže: 2,5 - 4,0 m.

Material Perforirana pločevina prevlečena z belo barvo RAL 9010.
Okvir iz aluminija.

Pritrditev S sponami ali z vijaki (po naročilu).


Dodatki Povezovalna komora iz pocinkane pločevine z ali brez izolacije.

Načrti in dimenzije:

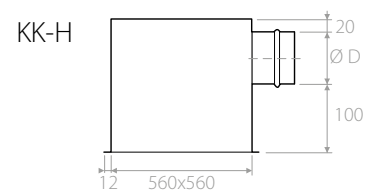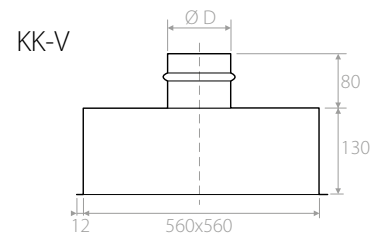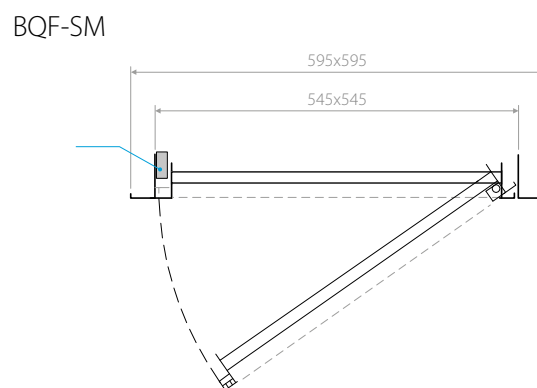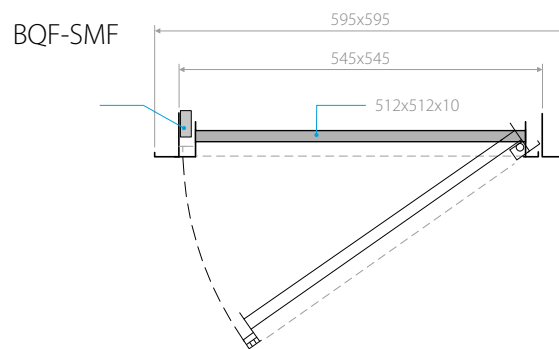

* Priključna komora za zunanjo izolacijo 6 mm.

Diagram za hitro izbiro

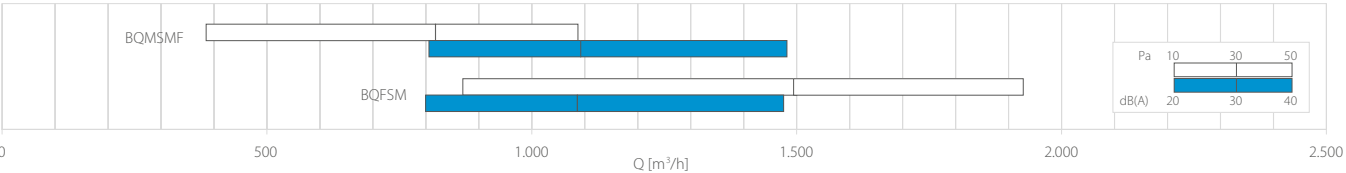

Izbirna tabela

Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}-Y_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQFSM	0,1431	800	1800	37	63	3,5	7,9	10	50
BQFSMF	0,1431	380	1080	< 20	47	-	-	10	50

