

Opis Kvadratni difuzor s perforiranim sprednjim delom in z okvirjem
Vgradnja v strop za dovod ali odvod zraka.
Višina montaže: 2,5 - 4,0 m.

Modeli **BQFC-60R:** difuzor za odvod zraka brez deflektorjev.
BQFC-60MS: difuzor za dovod zraka z deflektorji. Priključna komora KK-V.
BQFC-60ML: difuzor a dovod zraka z deflektorji. Priključna komora KK-H.


Material Perforirana pločevina prevlečena z belo barvo RAL 9010.
Okvir iz aluminija.

Pritrditev S sponami ali z vijaki (po naročilu).


Dodatki Povezovalna komora iz pocinkane pločevine z ali brez izolacije.
Nastavljiva loputa iz pocinkane pločevine z lamelami z nasprotnim premikom.

Načrti in dimenzije: BQFC-60R (odvod zraka)

BQFC-60R

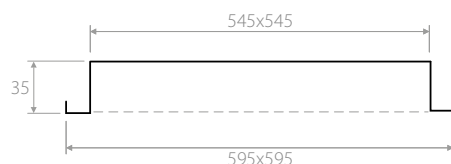

KK-V



KK-H





Diagram za hitro izbiro: BQFC-60R (odvod zraka)

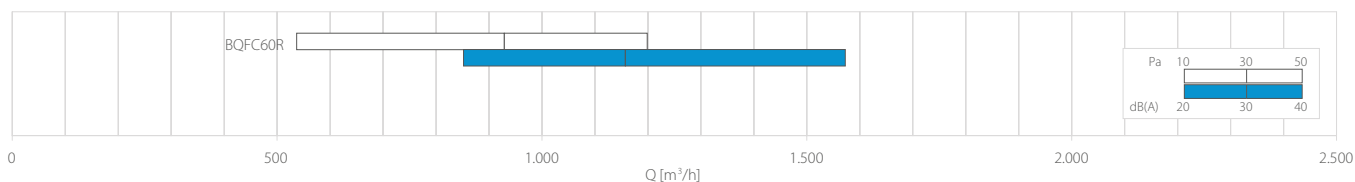

Izbirna tabela: BQFC-60R (odvod zraka)

Model	A _k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) -Y _(0,25) [m]		Dp ₁ [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQFC60R	0,1398	540	1200	< 20	31	-	-	10	50

Načrti in dimenzije: BQFC-60M in BQF-60MS (dovod zraka)



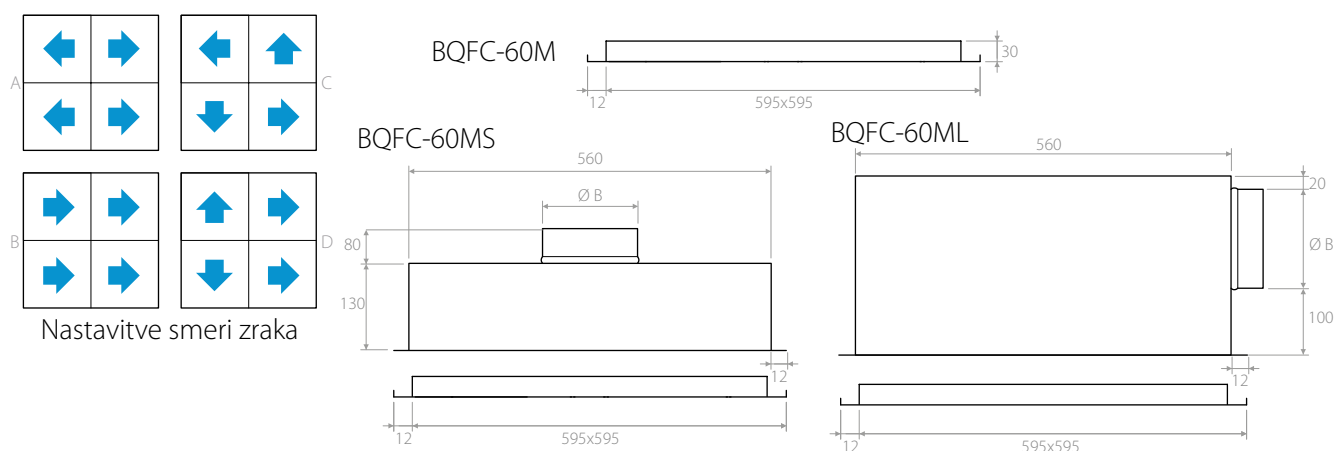


Diagrama za hitro izbiro dovod zraka)

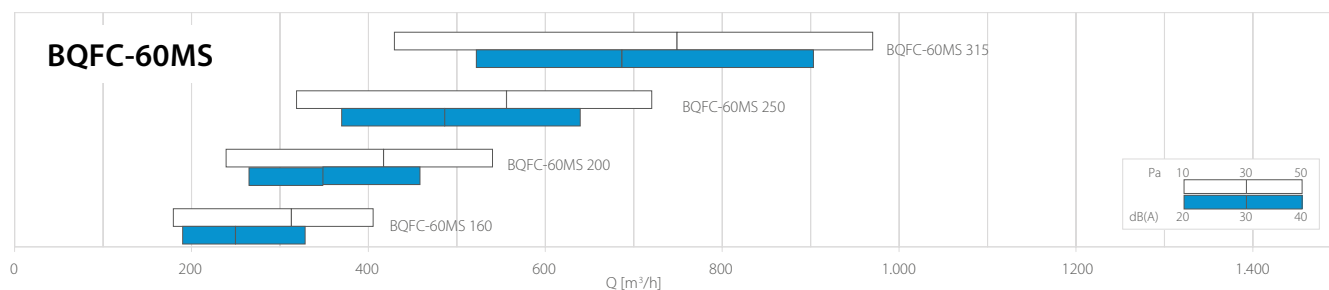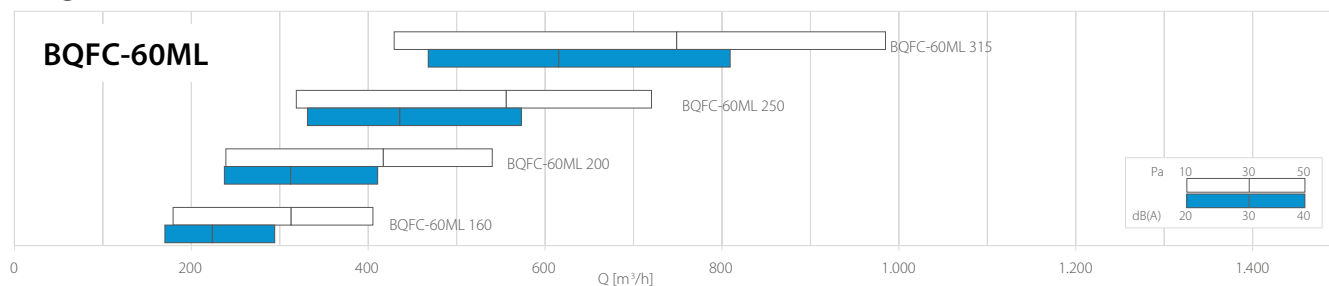

Izbirni tabeli

Model	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp ₁ [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
BQFC-60MS 160	180	410	-	48	1,1	3,4	10	50
BQFC-60MS 200	240	540	-	46	1,6	5,1	10	50
BQFC-60MS 250	320	720	-	44	2,4	7,7	10	50
BQFC-60MS 315	430	970	-	43	3,7	11,8	10	50

Model	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp ₁ [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
BQFC-60ML 160	180	410	--	52	1,1	3,4	10	50
BQFC-60ML 200	240	540	--	50	1,6	5,1	10	50
BQFC-60ML 250	320	720	--	48	2,4	7,7	10	50
BQFC-60ML 315	430	970	--	47	3,7	11,8	10	50