

**CARATTERISTICHE:**

Diffusori a flusso elicoidale.

COSTRUZIONE:

Acciaio verniciato bianco
RAL 9010.

IMPIEGO:

A soffitto, in mandata e
ripresa.

Altezza di installazione:
BQSN = 2,7-3,6 m.

FISSAGGIO:

Fissaggio con viti laterali o a
mezzo vite centrale su ponte
di montaggio.

ACCESSORI:

Plenum in acciaio zincato
standard o isolato, con o
senza rete equalizzatrice,
serranda di taratura e ponte
di montaggio.

CHARACTERISTICS:

Swirl diffusers.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for
air intake and delivery.

Installation height:
BQSN = 2,7-3,6 m.

FIXING:






Fixing by using lateral screws
or central screw on mounting
bridge.

ACCESSORIES:

Galvanized steel plenum,
standard or insulated, with or
without equalizer sheet, cali-
bration damper and mounting
bridge.

PREZZI - PRICES


■ STOCK

					
	BQSN		BQSNC		
mm	€	PEZZI - PIECES	€	PEZZI - PIECES	
600		5		3	
625		5		3	

DESCRIZIONI - DESCRIPTION:

BQSN: Diffusore a flusso elicoidale - Swirl diffuser


BQSNC: Diffusore a flusso elicoidale circolare - Circular swirl diffuser

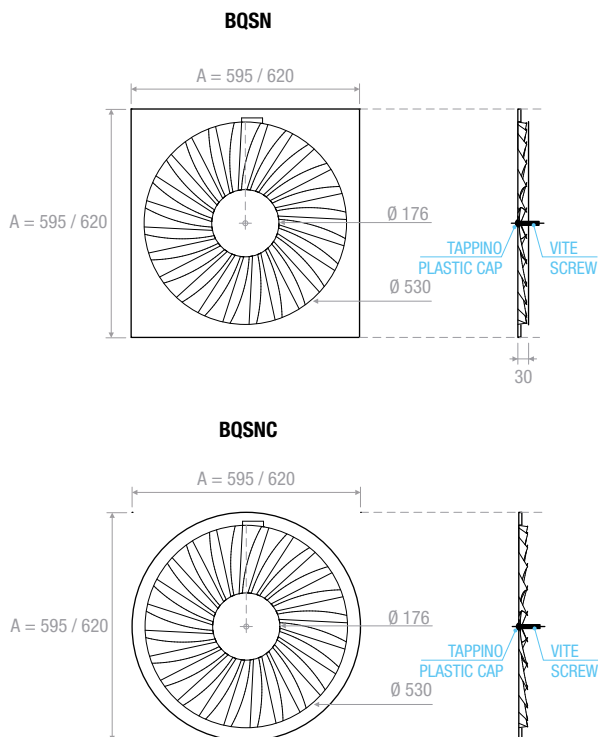DISEGNI - DRAWINGS

PREZZI - PRICES PLENUM

	Cannotto Spigot							
		PQZ1	PQZ1	PQZ2	PQZ2	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Fixing bridge
mm	∅ mm	€	€	€	€	€	€	€
600	248							
625	298							

DISEGNI - DRAWINGS

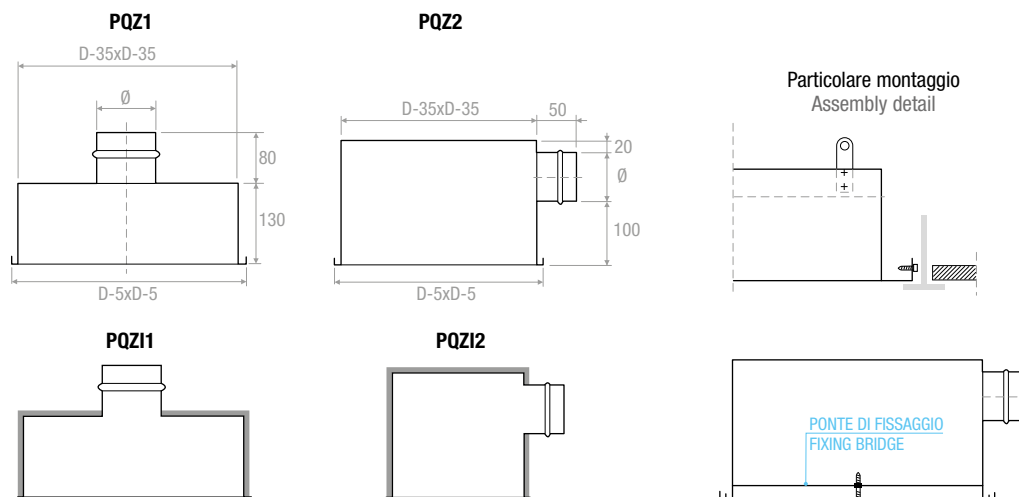

Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

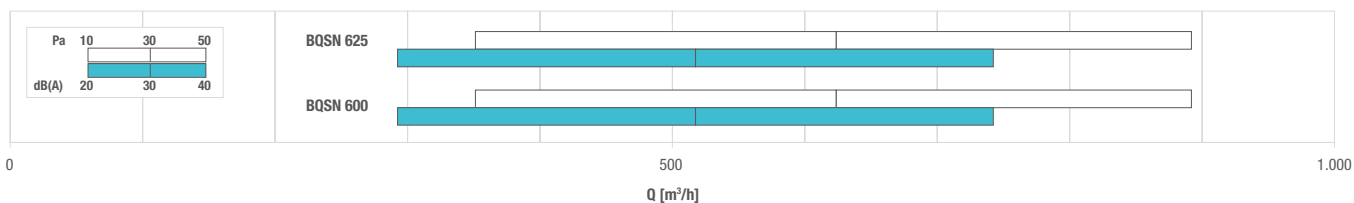


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A _v [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQSN 600	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50
BQSN 625	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50