


Opis Fiksni okrogli difuzor s spiralnim učinkom na sprednji perforirani plošči. Namestitev v strop za dovod ali odvod zraka. Višina namestitve: 2,8 – 3,2 m.

Material Perforirana plošča: bela RAL 9010.
Difuzor: črna RAL 9005.


Pritrditev Z vijaki na vratu difuzorj.

Dodatki Povezovalna komora iz pocinkane pločevine in regulacijo pretoka zraka.


DEESP

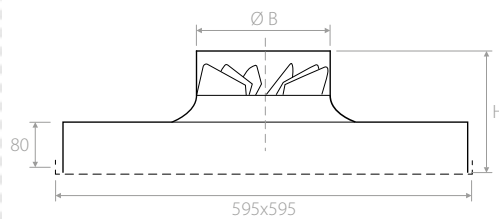


PDC



DEESPR

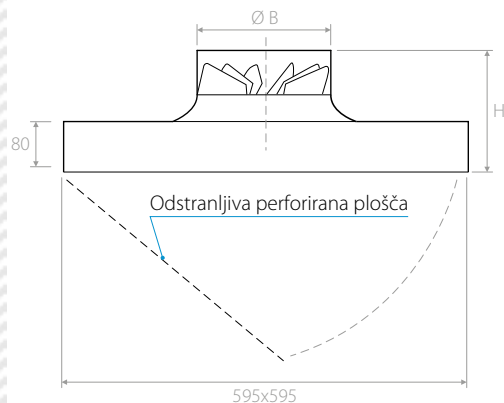


PDCI

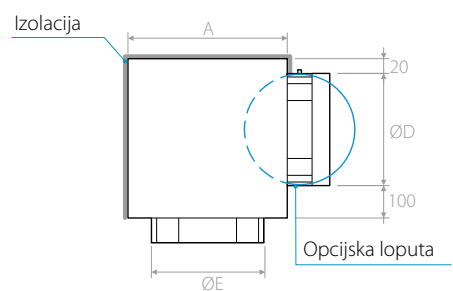

Dimenzije

Nominalne dimenzije \varnothing [mm]	DEESP		Povezovalna komora PDC [mm]		
	$\varnothing B$	H	AxA	$\varnothing D$	$\varnothing E$
100	98	150	200x200	96	102
125	123	150	200x200	96	127
160	158	150	250x250	156	162
200	198	150	300x300	156	202
250	248	150	350x350	196	252
315	313	170	400x400	246	317
400	398	200	500x500	311	402
500	498	150	600xX600	396	503

Diagram za hitro izbiro

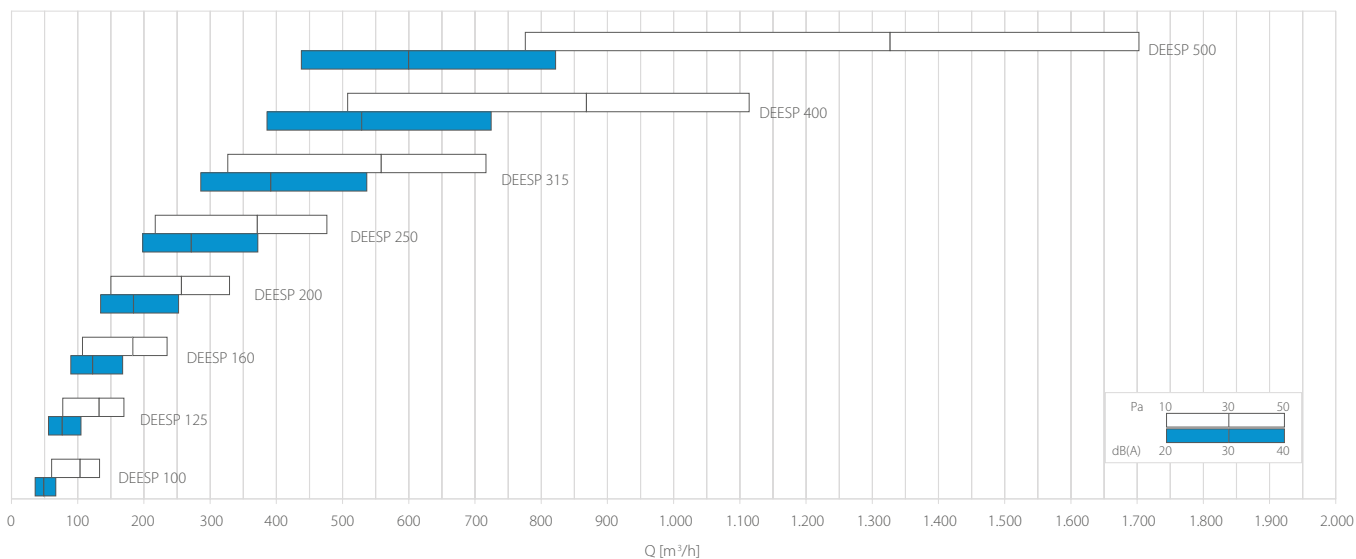

Izbirna tabela

Oznake	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t^* [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DEESP 100	0,01550	60	130	36	61	0,92	1,54	10	50
DEESP 125	0,01978	80	170	31	55	1,03	1,71	10	50
DEESP 160	0,02737	110	240	27	51	1,14	1,94	10	50
DEESP 200	0,03833	150	330	23	48	1,26	2,15	10	50
DEESP 250	0,05545	220	480	23	48	1,44	2,44	10	50
DEESP 315	0,08341	330	720	25	49	1,66	2,81	10	50
DEESP 400	0,12966	510	1110	29	54	1,94	3,28	10	50
DEESP 500	0,19816	780	1700	38	63	2,28	3,86	10	50

Odpiranje perforirane ploče

