



Opis Pulzni panelni difuzor z visoko induktivno zmogljivostjo.
Namestitev v strop za dovod zraka.
Višina namestitve: 2,7 – 4,1 m.

Material Jeklo, pobarvano belo RAL 9010.

Pritrditev S stranskimi vijaki ali s sredinskim vijakom na montažnem mostu.



Dodatki Povezovalna komora iz pocinkane pločevine brez (standardno) ali z izolacijo (po naročilu).
Regulacijski nastavek R.
Montažni most.

Načrt

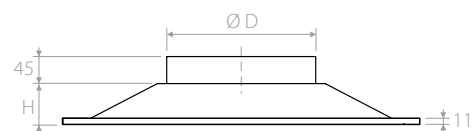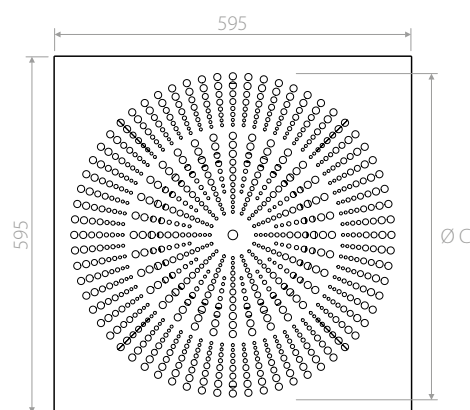

Dimenzije

Oznake	C (mm)	D (mm)	H (mm)
125	314	123	45
160	384	157	55
200	462	197	68
250	540	247	68

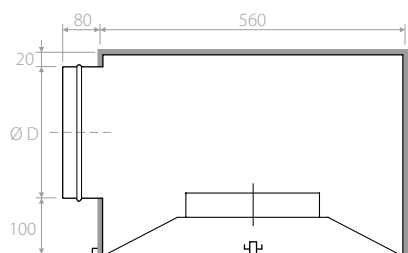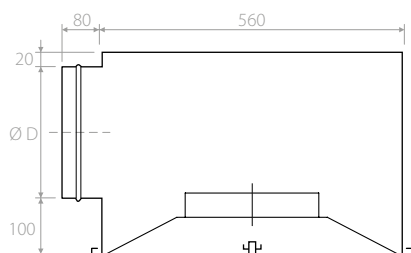

Izbirna tabela

Oznake	P [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DIC2 125	55	90	25	40	0,2	0,4	20	40
DIC2 160	100	170	25	40	1,8	2,5	20	40
DIC2 200	210	270	25	40	2,1	3,3	20	40
DIC2 250	270	340	25	40	1,9	2,6	20	40