





Opis Podolgovati lamelni difuzor za majhne do srednje zračne pretoke.
Vgradnja v strop za dovod ali odvod zraka.
Višina namestitve: 2,6 – 4,0 m.





Material Anodizirani alumin.ij.
Deflektor: črni (RAL 9005) polipropilen.

Pritrditev Z vijaki na sprednji strani ali
z notranjim montažnim nosilcem ali
z vzmetmi znotraj povezovalne komore.

Dodatki Povezovalna komora iz pocinkane pločevine
z izolacijo.
Deflektor RAL 9003.

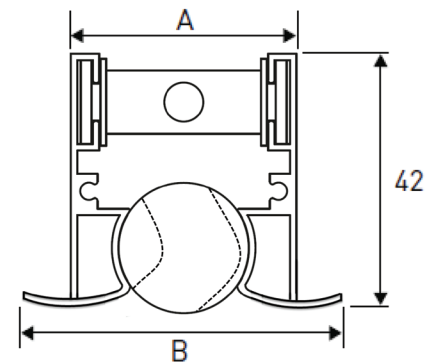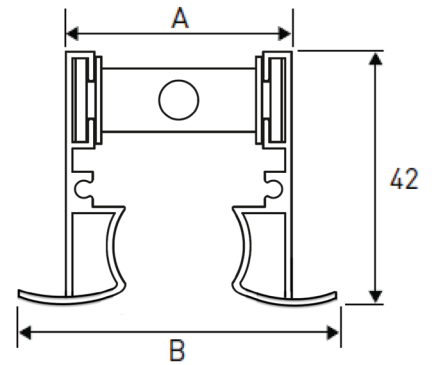

Št. rež	Dolžina [mm]	Ø adapterja Št. priključkov	A [mm]	B [mm]	S [mm]
1	800	98-1	39	56	43
	1000	98-1			
	1500	98-2			
	2000	98-2			
2	800	148-1	77	94	81
	1000	148-1			
	1500	148-2			
	2000	148-2			
3	800	198-1	115	132	119
	1000	198-1			
	1500	198-2			
	2000	198-2			
4	800	198-1	153	170	157
	1000	198-1			
	1500	198-2			
	2000	198-2			

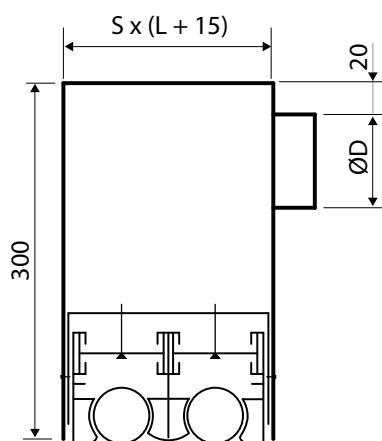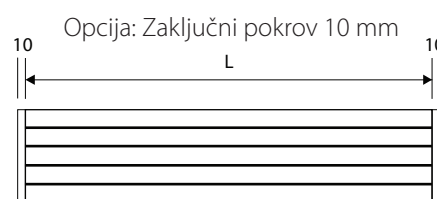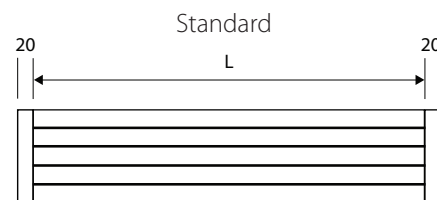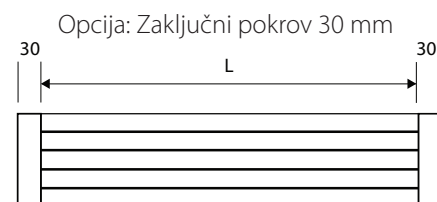

Izvedba sestavljanja



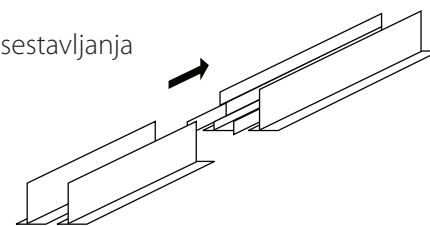


Diagram za hitro izbiro

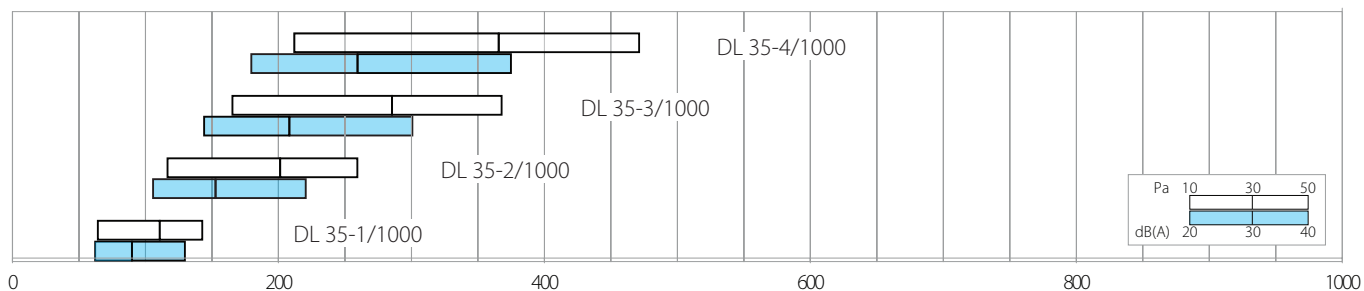


	A_v [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{0,25}$ [m]		Dp_t^* [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DL 35-1/1000	0,00620	60	140	-	42	3,3	7,7	10	50
DL 35-2/1000	0,01240	120	260	23	44	4,3	9,4	10	50
DL 35-3/1000	0,01860	170	370	24	46	4,8	10,4	10	50
DL 35-4/1000	0,02480	210	470	24	46	5,0	11,1	10	50


Nivo zvočnega tlaka

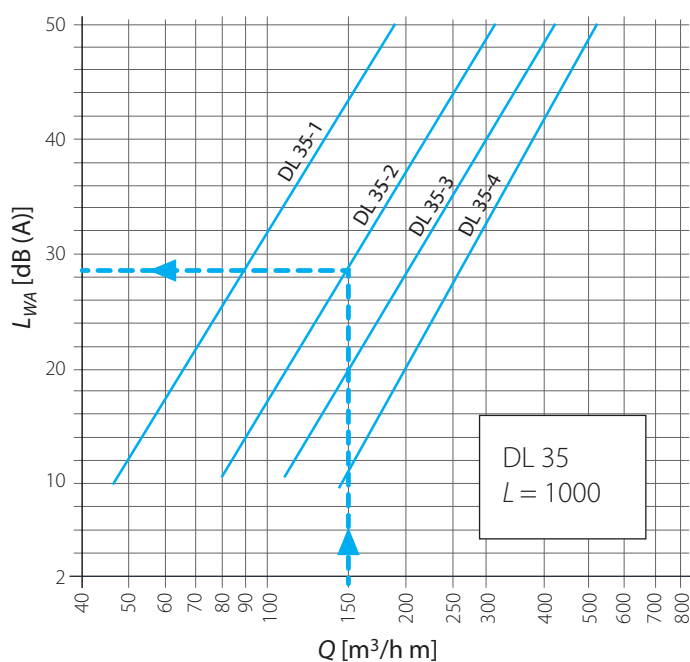


Padec tlaka

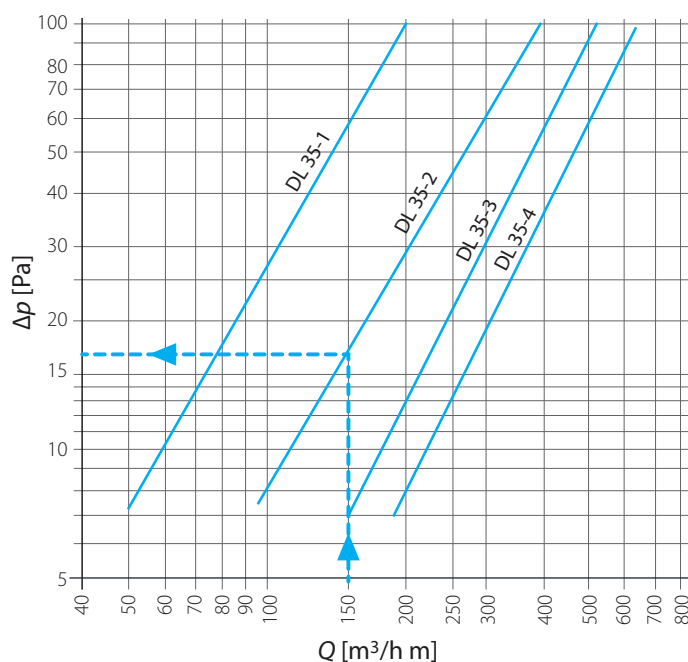

Pretok zraka na oddaljenosti enega metra

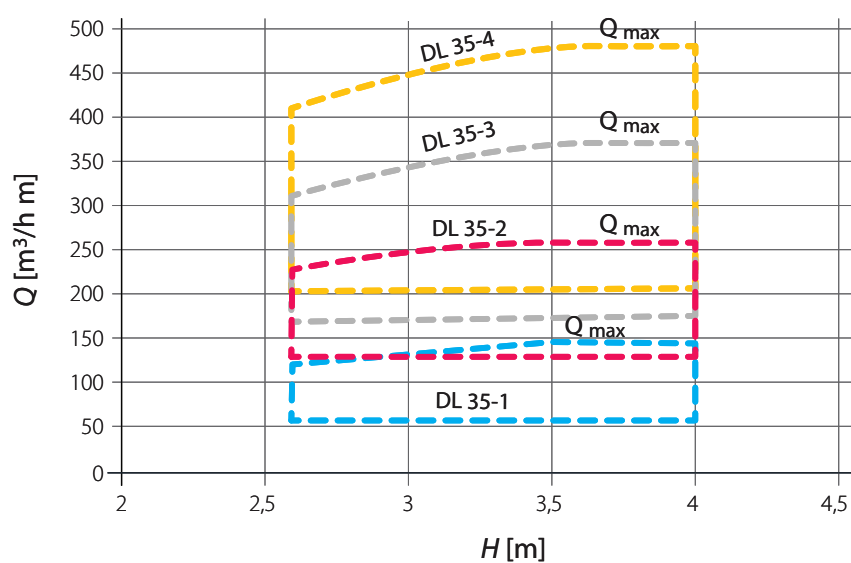

Hitrost zraka na izhodu difuzorja

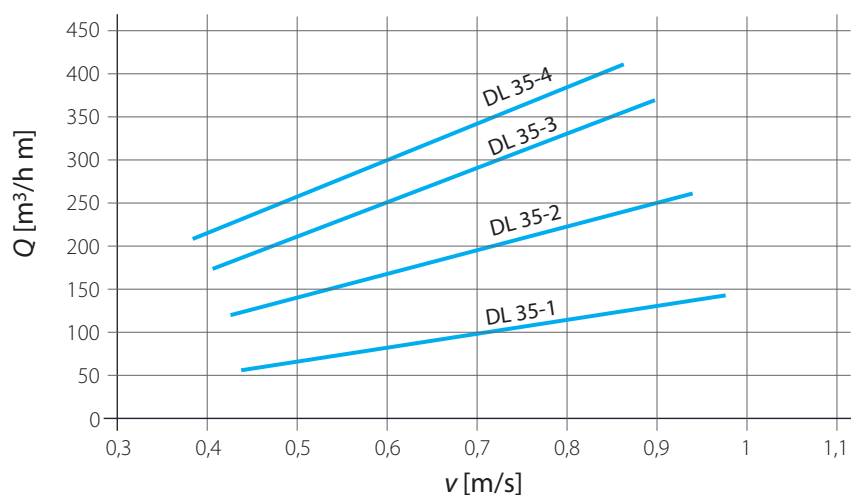

Ključ za naročanje

DL 35 - B - 2 / 1500 / RAL

- DL 35 - Podolgovati lamelni difuzor
- B - Brez lamel
- 2 - Število rež
- 1500 - Dolžina
- RAL - Barva