





Opis Podolgovati lamelni difuzor za večje zračne pretoke.
Vgradnja v strop za dovod ali odvod zraka.
Višina namestitve: 2,6 – 4,0 m.





Material Anodizirani alumin.ij.
Deflektor: črni (RAL 9005) polipropilen.

Pritrditev Z vijaki na sprednji strani ali
z notranjim montažnim nosilcem ali
z vzmetmi znotraj povezovalne komore.

Dodatki Povezovalna komora iz pocinkane pločevine
z izolacijo.
Deflektor RAL 9003.

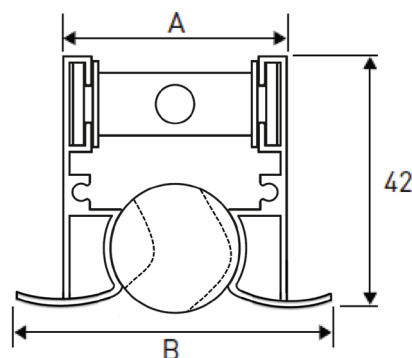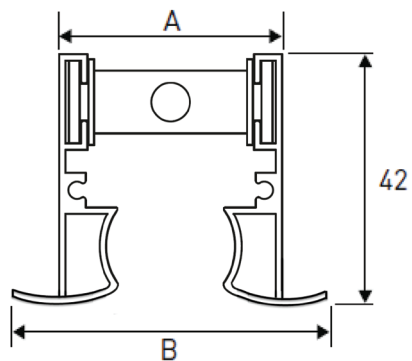

Št. rež	Dolžina [mm]	Ø adapterja št. priključkov	A [mm]	B [mm]	S [mm]
1	800	98-1	51	73	56
	1000	98-1			
	1500	98-2			
	2000	98-3			
2	800	148-1	102	124	107
	1000	148-2			
	1500	148-3			
	2000	148-4			
3	800	198-1	153	175	158
	1000	198-2			
	1500	198-3			
	2000	198-4			
4	800	198-2	204	226	209
	1000	198-2			
	1500	198-3			
	2000	198-4			

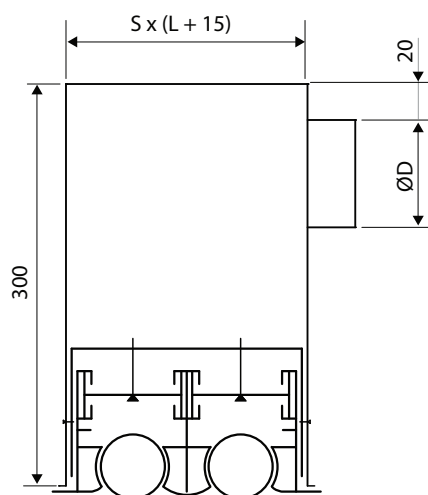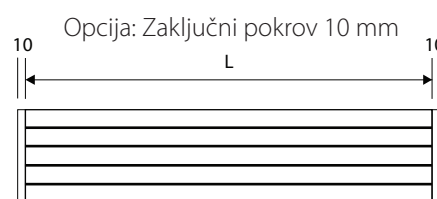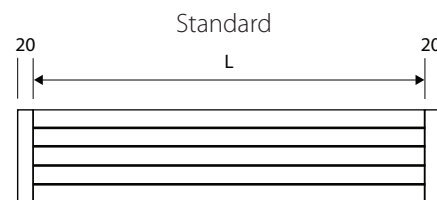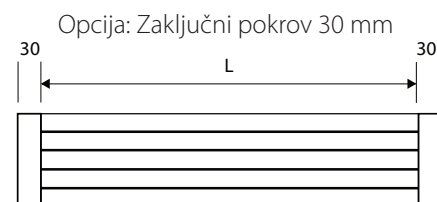

Izvedba sestavljanja



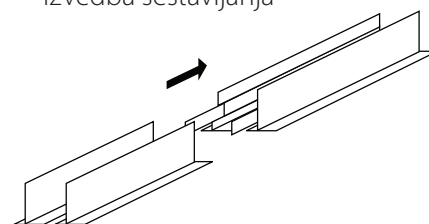


Diagram za hitro izbiro

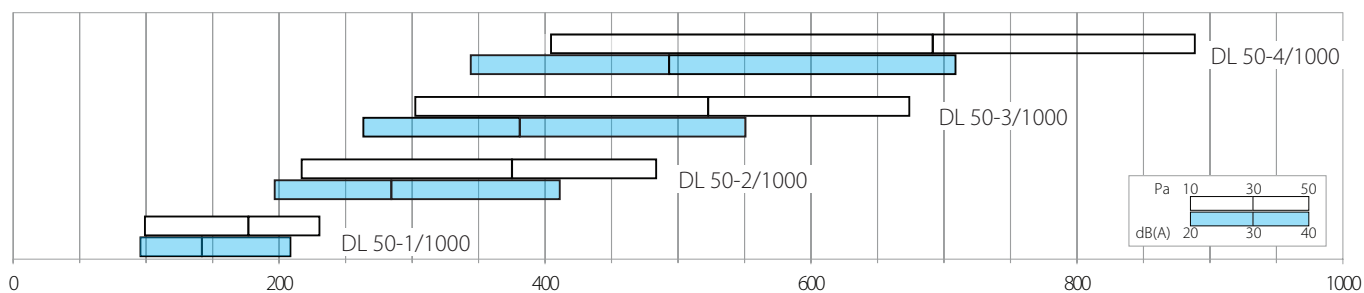


	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{0,25}$ [m]		Δp_t^* [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DL 50-1/1000	0,013	80	220	-	42	3,3	7,7	10	50
DL 50-2/1000	0,026	190	420	23	44	4,3	9,4	10	50
DL 50-3/1000	0,039	270	600	24	46	4,8	10,4	10	50
DL 50-4/1000	0,052	340	760	24	46	5,0	11,1	10	50


Nivo zvočnega tlaka

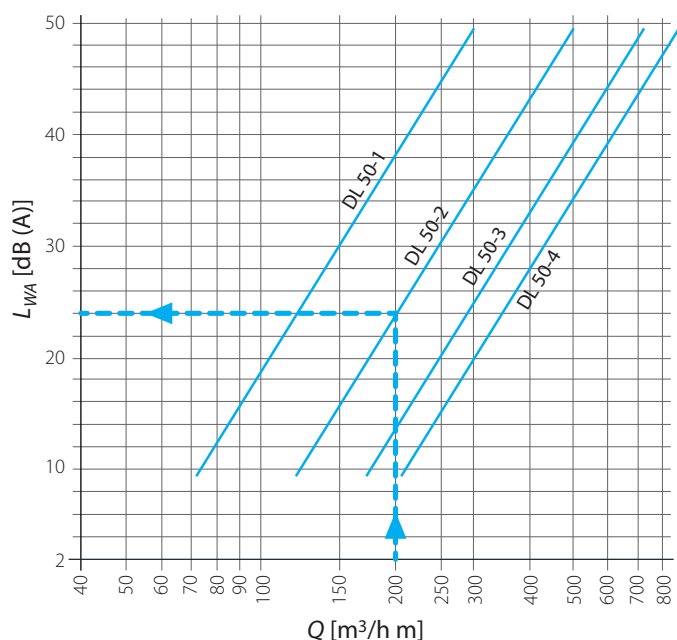


Padec tlaka

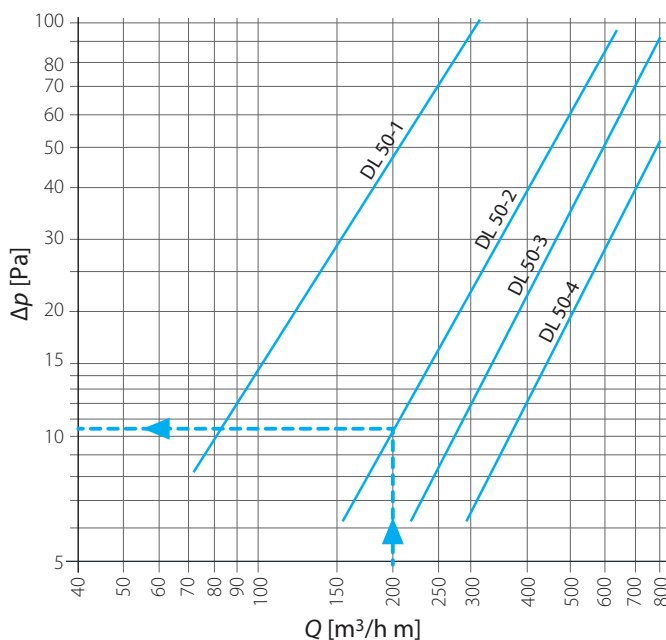

Pretok zraka na oddaljenosti enega metra

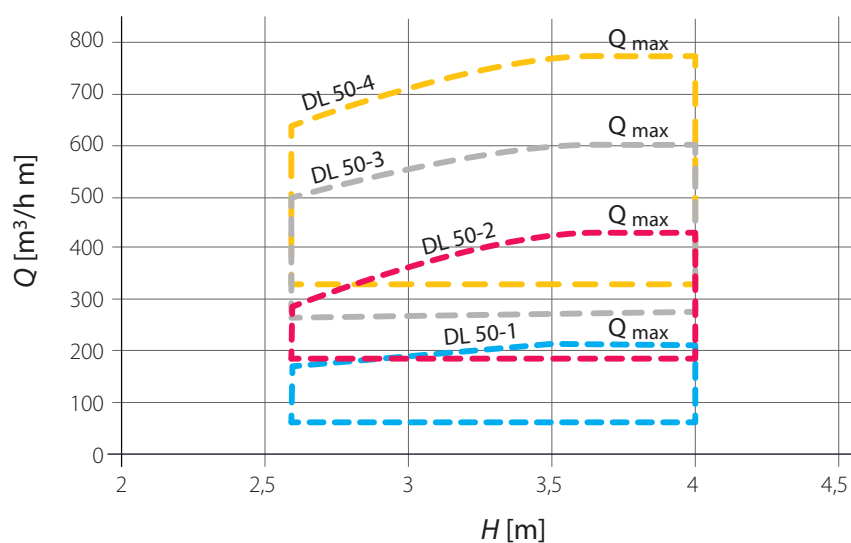

Hitrost zraka na izhodu difuzorja

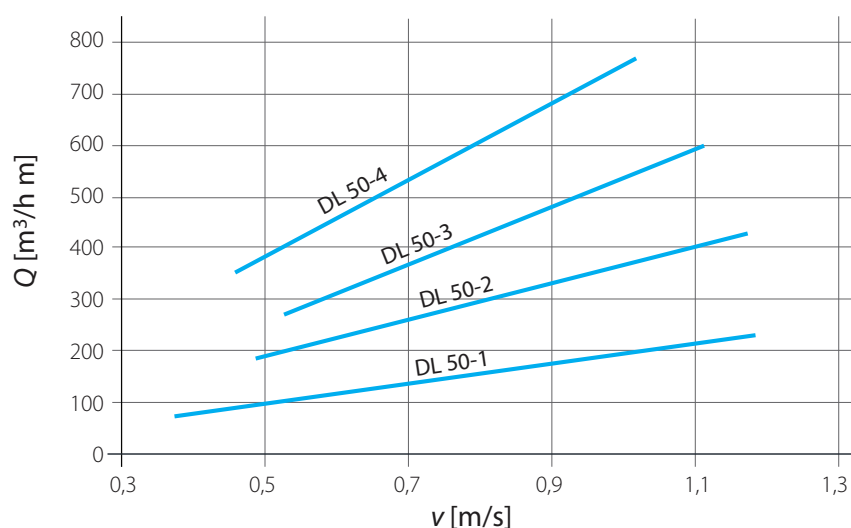

Ključ za naročanje

DL 50 - B - 2 / 1500 / RAL

- Barva
- Dolžina
- Število rež
- Brez lamel
- Podolgovati lamelni difuzor