



Opis

Enorežni linearni difuzorji z deflektorjem, brez okvirja.
Ta difuzor je namenjen predvsem za ogrevanje in hlajenje prostorov, kjer je zahtevana čim manjša vidnost difuzorja ali kjer je treba ustvariti zračno zaveso (navpično ali vodoravno).
Podometna namestitev v steno ali strop.

Material

Jeklena pločevina, pobarvano črno RAL 9005.

Pritrditev

S preničnim pritrdilnim nosilcem, nameščenim znotraj difuzorja.


Izvedbe

DLAS10: difuzor brez odbojnika.
DLAS20: difuzor z odbojnikom.
DLAS30: difuzor brez odbojnika in z loputo.
DLAS40: difuzor z odbojnikom in loputo.

Dodatki

PDL: Povezovalna komora iz pocinkane pločevine s stranskim priključkom.
PDLI: Povezovalna komora iz pocinkane pločevine s stranskim priključkom in izolacijo debeline 6 mm.
DLASCOM: komplet za sestavljanje več difuzorjev v vrsto.
DLAST: Zaključni čep.

Načrt

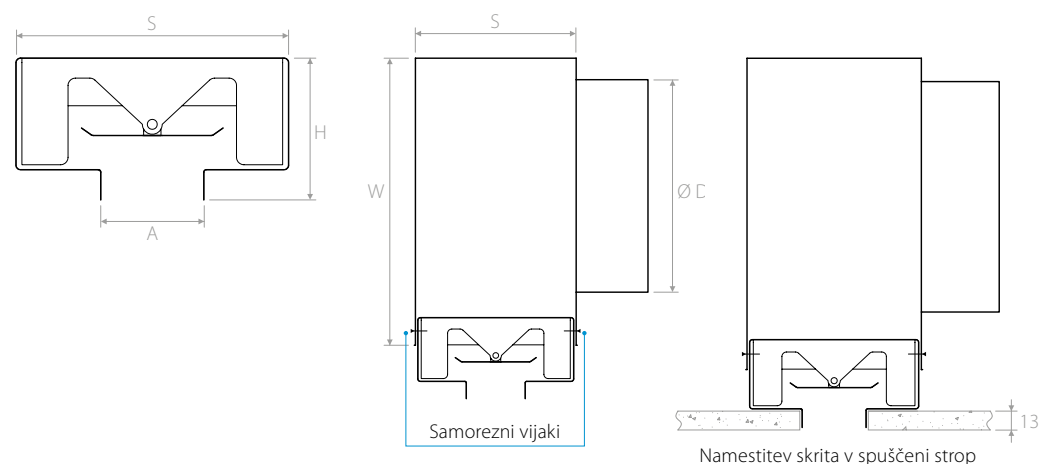

Dimenzije

Difuzor

Oznake	A	S	H
	mm	mm	mm
40	40	110	58
60	60	130	78

Povezovalna komora

Oznake	W	S	ØD	
	mm	mm	L:1000 mm	L:500 mm
40	200	114	1x150	1x150
60	200	134	2x150	1x150


Izbirna tabela

Oznake	$L_k [m^2]$	P [m³/h]		$L_{wa} [dB(A)]$		Lancio [m]		$Dp_i [Pa]$	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLAS40	0.022	130	420	<20	44	2.5	6.4	10	75
DLAS60	0.038	190	700	<20	47	3.6	9.0	10	75

Vrednosti pri popolnoma odprti loputi.


Dodatki

Loputa

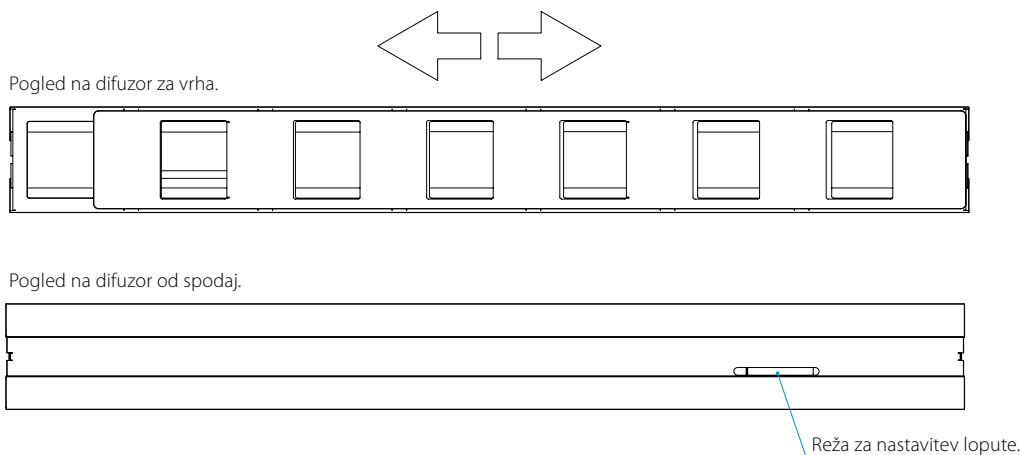


Nastavitev blažilnika izvedemo tako, da izvijač vstavimo v režo v deflektorju in pritismo na zložen profil lopute, ki vzdolžno drsi znotraj vodil na zgornjem delu okvirja.

Povezovalne ploščice



Povezovalne ploščice lahko naročite, če želite več difuzorjev povezati v vrsto. Ploščice se vstavijo v zanje namenjene reže in pritrdijo s samoreznimi vijaki ali zakovicami, ki se vstavijo v pripravljene luknje na ploščicah in difuzorju.

Zaključni čep



Zaključni čep je dodatek po naročilu, ki je namenjen zapiranju končnih delov difuzorjev. Čep se vstavi v namensko režo na koncih difuzorjev in pritrdi s samoreznimi vijaki ali zakovicami.