




## DMQN




## PREZZI - PRICES

■ STOCK

		
AxB	DMQN	
mm	€	PEZZI - PIECES
<b>600x64</b>		<b>5</b>

## DISEGNI - DRAWINGS

## DMQN

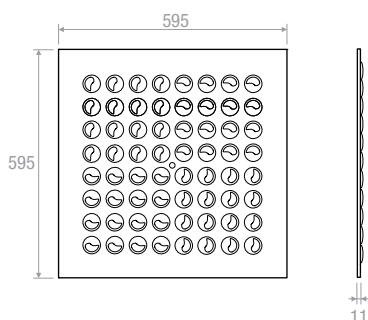**CARATTERISTICHE:**

Diffusori con ugelli regolabili su pannello.

**COSTRUZIONE:**

Acciaio verniciato bianco RAL 9010, microugelli in ABS bianco RAL 9010.

**IMPIEGO:**

A soffitto, in mandata.  
Altezza di installazione:  
2,6-4,1 m.

**FISSAGGIO:**

Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

**ACCESSORI:**

Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio.

**CHARACTERISTICS:**

Diffusers with adjustable nozzles on panel.

**CONSTRUCTION:**

RAL 9010 white painted steel, nozzles are made of ABS RAL 9010 white.

**UTILIZATION:**

For ceiling installation and for air delivery.  
Installation height: 2,6-4,1 m.

**FIXING:**

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.


**ACCESSORIES:**

Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.

## PREZZI - PRICES PLENUM

	Cannotto Spigot							
AxB		PQZ1	PQZ1	PQZ2	PQZ12	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Fixing bridge
mm	∅ mm	€	€	€	€	€	€	€
<b>600x64</b>	<b>248</b>							

## DISEGNI - DRAWINGS

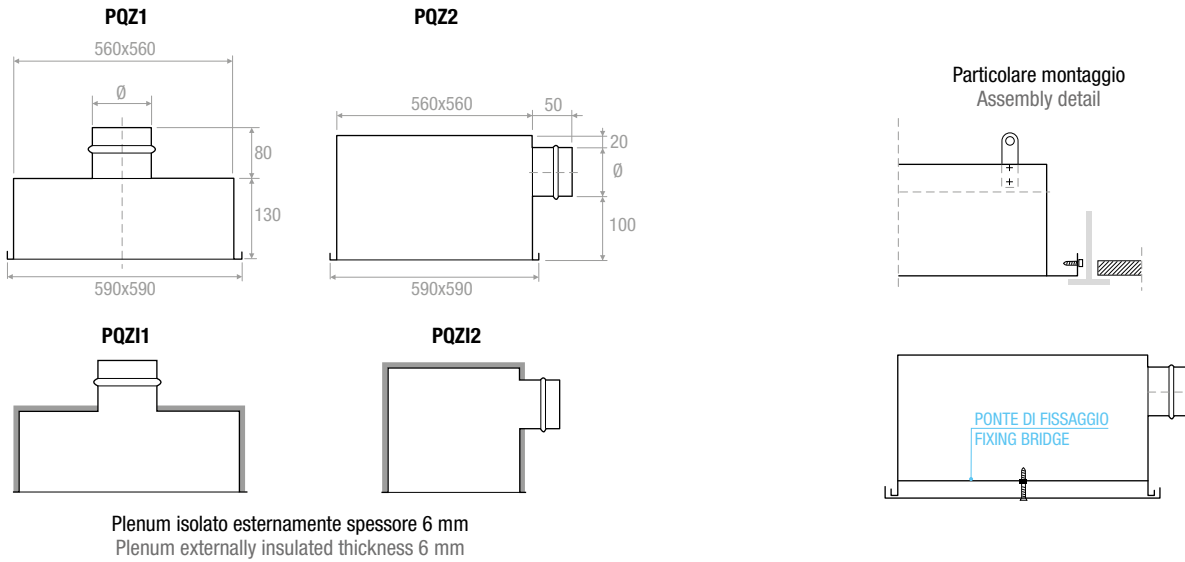

## TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	$A_v$ [m <sup>2</sup> ]	Q [m <sup>3</sup> /h]		$L_{wa}$ [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		$Dp_t$ [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
<b>DMQN 600x64</b>	0,0165	180	420	20	35	2,3	6,2	10	50