

**Opis**

Večsmerni panelni difuzorji z visokoindukcijskim perforiranim zaslonom in preusmerjevalnikom pretoka
Vgradnja v spuščeni strop za odvod zraka.
Višina montaže: 2,8 - 3,4 m.

Material

Sprednja plošča (zaslon) iz perforirane jeklene pločevine bele barve RAL 9010.
Deflektor črne barve RAL 9005.

Pritrditev

Montaža na panel modularnega stropa.

Dodatki

Povezovalna komora s horizontalnim priklpom z ali brez (standardno) izolacije.

Dimenzije:

			
DPI	AxB	H	Ø D
	mm	mm	mm
160	306x306	55	158
200	381x381	60	198
250	476x476	70	248
315	592x592	90	313

Model	AxB	H	Ø D
	mm	mm	mm
PDZ2DPI160	306 x 306	280	158
PDZ2DPI200	381 x 381	320	198
PDZ2DPI250	476 x 476	370	248
PDZ2DPI315	592 x 592	435	313
PDZI2DPI160	306 x 306	280	158
PDZI2DPI200	381 x 381	320	198
PDZI2DPI250	476 x 476	370	248
PDZI2DPI315	592 x 592	435	313

Načrti in dimenzije:

DPI



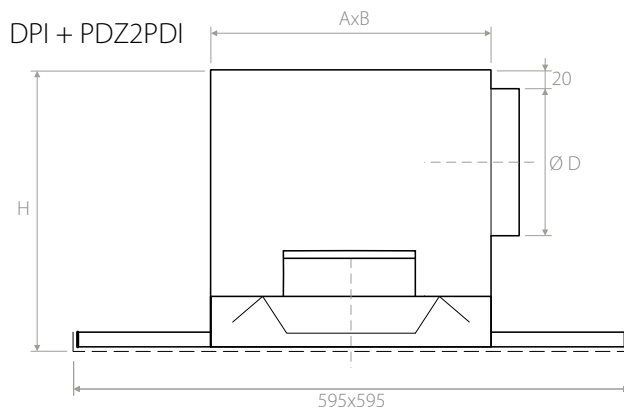



Diagram za hitro izbiro

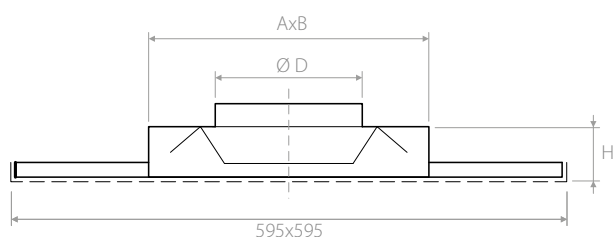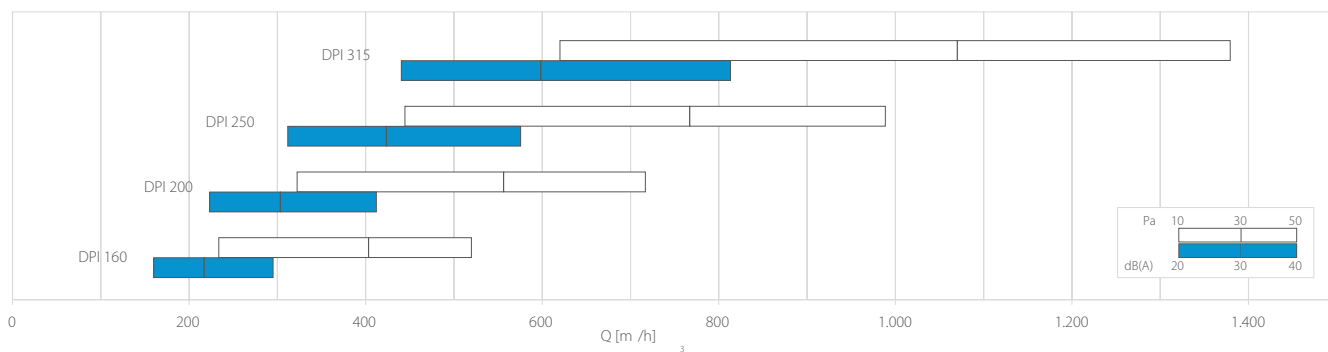


Izbirna tabela

Model	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,50) [m]		Δp* [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DPI 160	230	520	32	58	0,70	1,70	10	50
DPI 200	320	720	32	58	0,90	2,00	10	50
DPI 250	440	990	31	58	1,10	2,40	10	50
DPI 315	620	1380	31	57	1,30	2,90	10	50


Nastavitve zračnega toka




4-smerni zračni tok




2-smerni (kotni) zračni tok



1-smerni (kotni) zračni tok



3-smerni zračni tok



2-smerni zračni tok
nasprotnih smeri

