




Opis Okrogla povezovalna komora.
Vgradnja na strop za dovod zraka in za odvod zraka.
Primerno za difuzerje: DVD, DVO, DVDS, DVOS.

Material Pocinkana jeklena pločevina.


Pritrditev Pritrditev z vijaki na obešalih.

Izvedbe Standardna izvedba: KO-H-PP-M, KO-V-PP-M.
Izvedba z izolacijo: KO-H-PP-M-I, KO-V-PP-M-I.

KO-H-PP-M

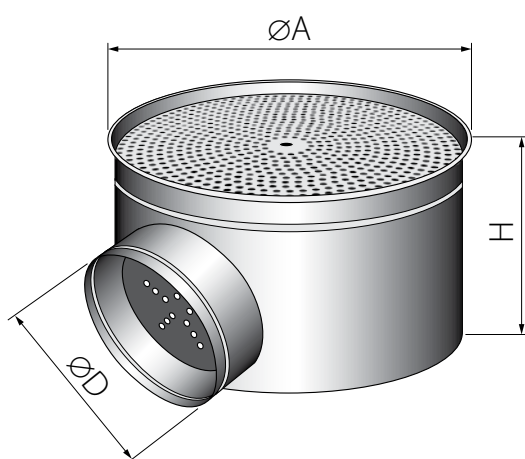

KO-V-PP-M

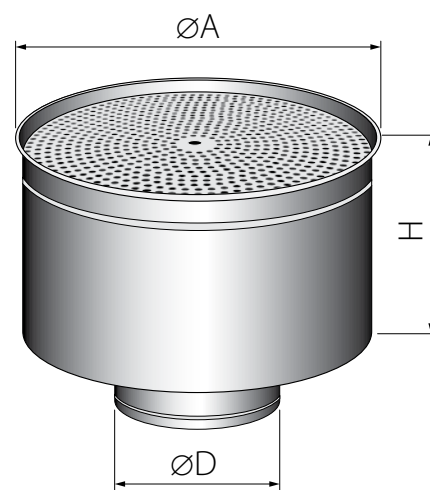

Dimenzije

Povezovalna komora	A [mm]	ØD [mm]	H [mm]
KO-H-PP-M 300/125	290	122	250
KO-H-PP-M 300/160	290	157	250
KO-H-PP-M 310/125	300	122	250
KO-H-PP-M 310/160	300	157	250
KO-H-PP-M 400/160	390	157	290
KO-H-PP-M 400/200	390	197	290
KO-H-PP-M 500/200	490	197	290
KO-H-PP-M 500/250	490	247	290
KO-H-PP-M 600/200	590	197	340
KO-H-PP-M 600/250	590	247	340
KO-H-PP-M 625/250	615	247	340
KO-H-PP-M 800/315	790	312	400
KO-H-PP-M 825/315	815	312	400

*Debelina izolacije 6–19 mm

Povezovalna komora	A [mm]	ØD [mm]	H [mm]
KO-V-PP-M 300/125	290	122	250
KO-V-PP-M 300/160	290	157	250
KO-V-PP-M 310/125	300	122	250
KO-V-PP-M 310/160	300	157	250
KO-V-PP-M 400/160	390	157	290
KO-V-PP-M 400/200	390	197	290
KO-V-PP-M 500/200	490	197	290
KO-V-PP-M 500/250	490	247	290
KO-V-PP-M 600/200	590	197	340
KO-V-PP-M 600/250	590	247	340
KO-V-PP-M 625/250	615	247	340
KO-V-PP-M 800/315	790	312	400
KO-V-PP-M 825/315	815	312	400

*Debelina izolacije 6–19 mm

Ključ za naročanje

KO - H - PP - M - I6 / 600 / 200

