





Opis Talni režasti difuzor.
Difuzor GRPW je namenjen predvsem za dovod zraka v prostore z veliki steklenimi površinami, kot so npr. bazeni. Učinkovito preprečuje kondenzacijske pojave med ogrevalno sezono.

Material Aluminij.

Pritrditev Pritrjevanje z vijaki.

Način montaže

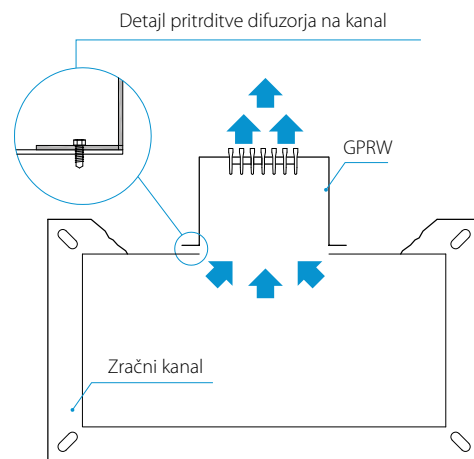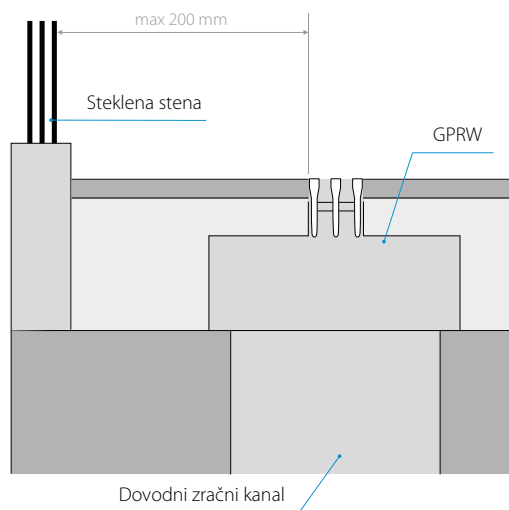


Izbirna tabela


Izvedba	A_v [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{wa} [dB(A)]		Y (0,25) [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRPW1	0,0063	60	110	21	36	1,0	2,3	5	20
GRPW2	0,0117	100	210	21	39	1,5	3,7	5	20
GRPW3	0,0172	150	310	24	41	2,1	4,8	5	20
GRPW4	0,0234	210	420	26	43	2,7	5,7	5	20
GRPW5	0,0293	260	520	27	44	3,1	6,4	5	20
GRPW6	0,0358	320	640	28	45	3,5	7,2	5	20

Izvedbe


Ena reža

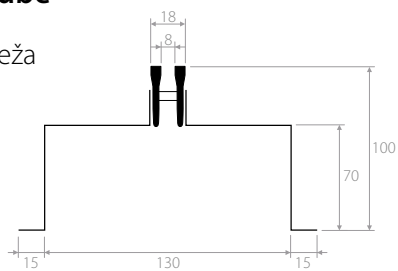


Dve reži




Tri reže

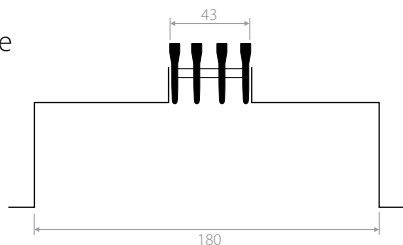

Štiri reže

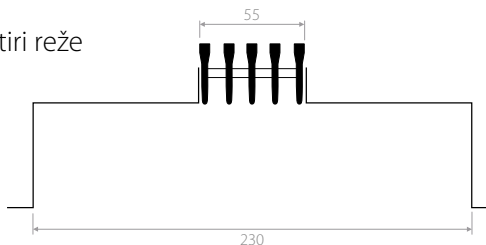

Pet rež

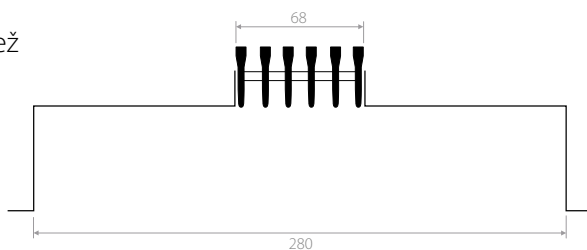

Šest rež

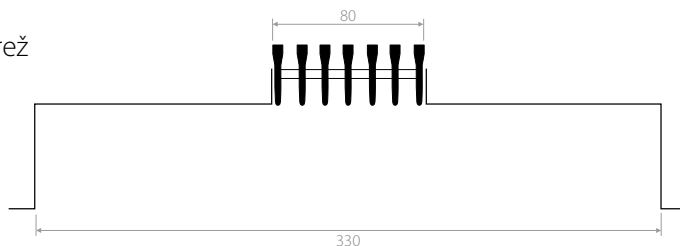


Diagram za hitro izbiro

