



Opis Linearni difuzor z režami in z vrtljivim deflektorjem.

Modeli:

DL-XS 10: standardni model,


DL-XS 20: model z deflektorji.

Material Anodiziran ekstrudirani aluminij.
Deflektor iz črnega polipropilena RAL 9005 (različica B) ali iz belega polipropilena RAL 9003 (različica W).


Pritrditev Difuzor že vsebuje povezovalno komoro, preko katere se difuzor pritrdi na prezračevalni sistemom.

Načrti

DL-XS 10

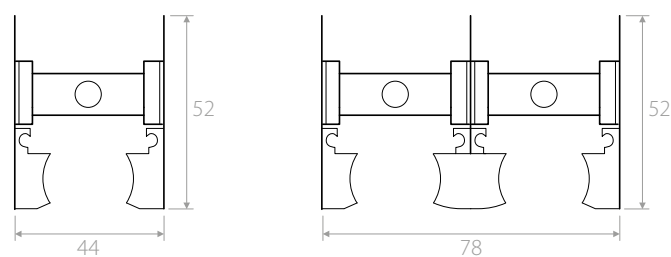


DL-XS 20

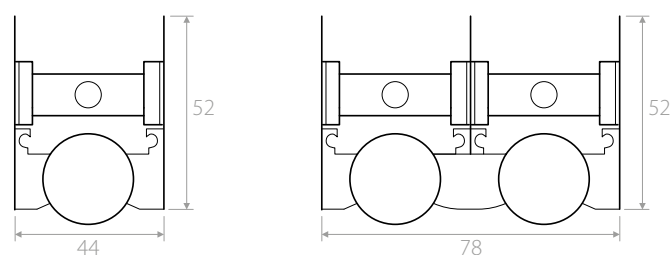

Dimenzije

št. rež	dolžina [mm]	Ø odprtine št. priključkov
1	500	98-1
	800	98-1
	1000	98-2
	1500	98-3
2	500	148-1
	800	148-2
	1000	148-3
	1500	148-4

Standardne dimenzije

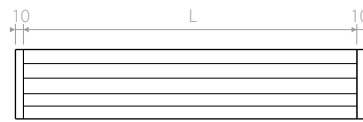

Načrti



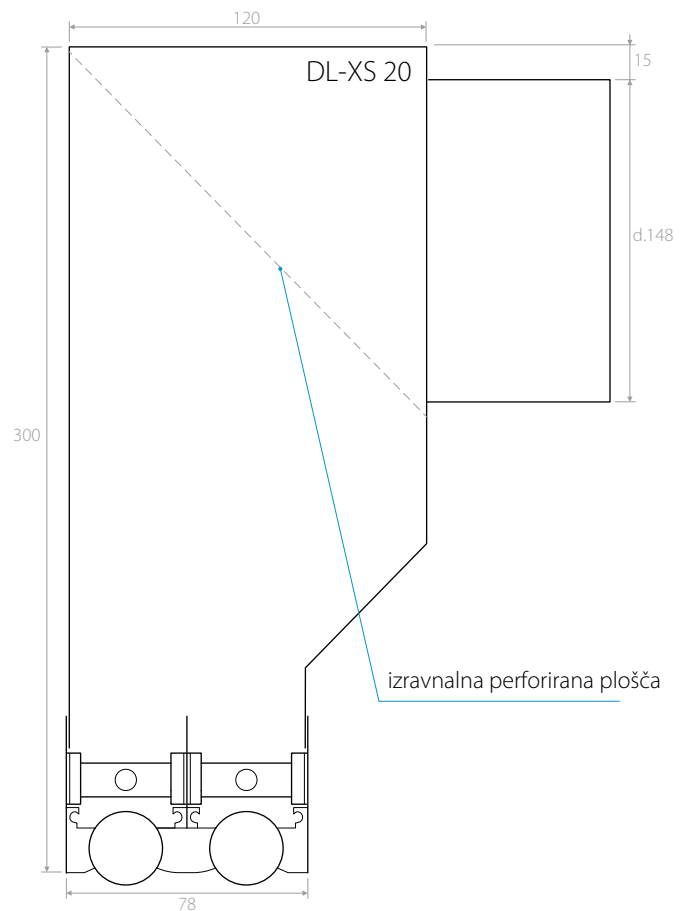


Diagram za hitro izbiro

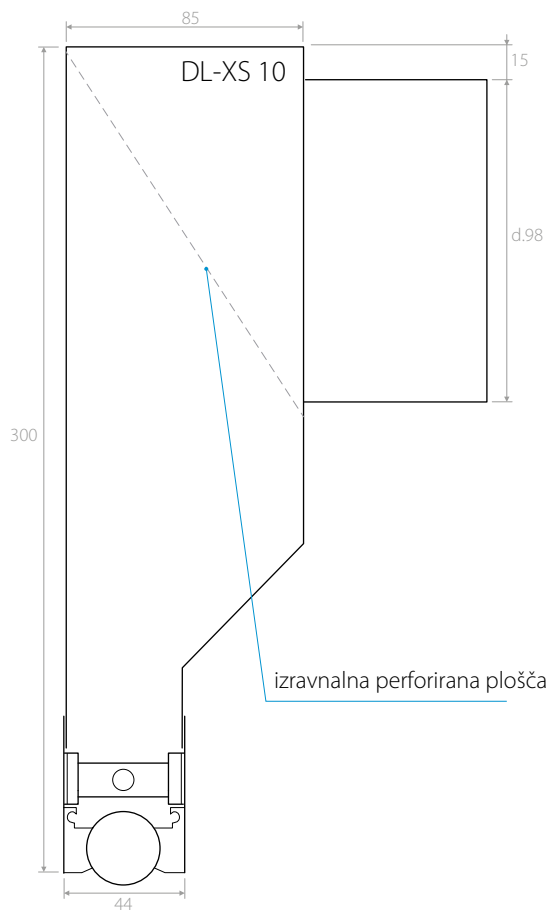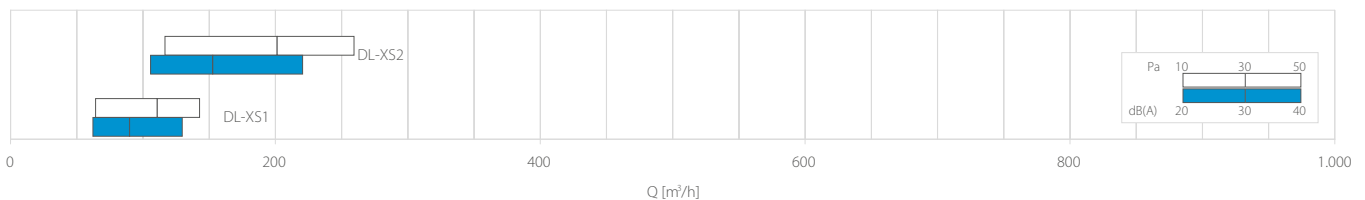

Izbirna tabela

Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp^* [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLXS1	0,00620	60	140	-	42	3,3	7,7	10	50
DLXS2	0,01240	120	260	23	44	4,3	9,4	10	50